

# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

2014-2015

**BRANCHEMENT  
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE  
ÉCLAIRAGE**

## DECouvrez LES DERNIERES EVOLUTIONS

**CAMPO CLICK** La solution simple pour la relève des compteurs à distance. *Page 8*

Pas de câble, ni d'antenne à installer  
Pas d'abonnement pour l'utilisateur



### Borne CEZEMBRE camping-car



Complète la gamme CEZEMBRE déjà existante pour les campings.  
Intégration environnementale  
RAL 6002  
Encombrement réduit.  
*Page 9*



### Luminaire TOWGUIDE



**La solution led**  
permet des économies  
d'énergie en réduisant la  
puissance installée.  
*Page 11*



## Installations électriques des parcs de caravanes et tentes

Les installations électriques des parcs de caravanes et tentes sont régies par la norme NF C 15-100 partie 7.

### ***Champ d'application***

Travaux neufs, extension et rénovation d'installation.

### ***Matériel de distribution électrique***

Chaque partie du point d'alimentation électrique (socle de prise de courant, enveloppe) doit être conforme à la norme NF EN 60309-2 (C63-310), alimenter une seule caravane et avoir un degré de protection IP44.

Quatre socles au maximum peuvent être regroupés dans une enveloppe.

Les socles de prise de courant doivent être placés à une hauteur comprise entre 0.5 et 1.5 m du sol.

Chaque socle doit être protégé individuellement par un dispositif à courant différentiel au plus égal à 30 mA.

Un interrupteur général de coupure 63A cadenassable est préconisé afin d'assurer la consignation de l'installation (C 15-100).

### ***Câbles***

La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 mètres.

Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.

Section pour un socle de prise de courant 16 A, la section minimale est de 2.5 mm<sup>2</sup>.

Section pour un socle de prise de courant 32 A, la section minimale est de 6 mm<sup>2</sup>.

**Les équipements proposés par l'industriel SEIFEL sont conformes aux standards en vigueur et répondent aux exigences en matière de qualité et de sécurité.**

# BORNE DE DISTRIBUTION BMU ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ



## BORNE BMU ELEC



74820

Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.  
Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.

Degrés de protection: IP44, IK10

Réf. 74820



## BORNE BMU ELEC



73886

Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.  
Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.

Degrés de protection: IP44, IK10

Réf. 73886



## BORNE BMU MIXTE

Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.  
Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée .
- 2 robinets doubles.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.

Degrés de protection: IP44, IK10

Réf. 74013



74013



## OPTION BALISAGE POUR BORNE BMU VERSION TRANCHÉE



06075

Option pour borne BMU.  
Équipement standard :

- Disjoncteur de tête Mono 2 A.
- Balisage par lampe fluo compact
- Porte d'accès translucide en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.

Degrés de protection: IP44, IK10

Réf. 06075



## OPTION BALISAGE POUR BORNE BMU VERSION RADIER



49459

Option pour borne BMU 9F.  
Équipement standard :

- Disjoncteur de tête Mono 2 A.
- Balisage par lampe fluo compact
- Porte d'accès translucide en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.

Degrés de protection: IP44, IK10

Réf. 49459



# BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING CEZEMBRE ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ



## BORNE CÉZEMBRE ELEC



47004

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en électricité des emplacements tentes et caravanes.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(I)
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.

Degrés de protection: IP44, IK10

. Equipé de 4 prises version radier

*Existe équipée de 1 à 4 prises de courant*

*Existe en version tranchée*

*Peut-être équipée d'un balisage et/ou d'une trappe de réarmement*

Réf. 47004



## BORNE CÉZEMBRE ELEC



47104

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipé de 4 prises version tranchée
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option balisage B

Réf. 47104



## BORNE CÉZEMBRE MIXTE



47044

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipé de 4 prises version radier
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
- 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option balisage B

Réf. 47044



## BORNE CÉZEMBRE MIXTE



47144

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(I).
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée
- Robinets doubles à vis.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.

*Equipé de 4 prises version tranchée*

*Existe équipée de 2 à 4 prises de courant et 2 à 4 robinets*

*Existe en version radier ou tranchée*

*Peut-être équipée d'un balisage et/ou d'une trappe de réarmement*

Réf. 47144

# BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING CEZEMBRE ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ



## BORNE CÉZEMBRE ELEC



47042

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipée de 4 prises
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option balisage B

Réf. 47042



## BORNE CÉZEMBRE ELEC



47099

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipée de 4 prises
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option balisage B

Réf. 47099



## BORNE CÉZEMBRE MIXTE



47059

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipée de 4 prises
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
- 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option balisage B

Réf. 47059



## BORNE CÉZEMBRE MIXTE



47118

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique -

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
- . Equipée de 4 prises
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Pose en tranchée.
- 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- . Option de balisage B

Réf. 47118



## BORNE CÉZEMBRE ELEC



47613

Enveloppe verte RAL 6002 réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en électricité des emplacements tentes et caravanes.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1)
- Equipé de 4 prises
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.

Degrés de protection: IP44, IK10

Existe aussi équipée de :

- pour la partie électricité: 2 ou 4 prises 10 A
- pour la partie eau : 1 presto + 2 robinets 1/4 de tour

Réf. 47613



## BORNE CEZEMBRE MIXTE



47582

Enveloppe verte RAL 6002 réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en électricité des emplacements tentes et caravanes.

Équipement standard :

- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1)
- Equipé de 4 prises + 4 robinets
- Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
- Prise de courant à brochage CEE 17.
- 2 robinets doubles.
- Porte d'accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).

Degrés de protection: IP44, IK10

Existe aussi équipée de :

- pour la partie électricité: 2 ou 4 prises 10 A
- pour la partie eau : 1 presto + 2 robinets 1/4 de tour

Réf. 47582



## BORNE CEZEMBRE MIXTE ET PUISAGE



47612

- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête.
- Equipé de 4 prises
- Protection individuelle des 4 PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
- Prise de courant à brochage CEE17.
- Robinet de puisage temporisé type Presto en façade.
- 2 Robinets simple 1/4 de tour sur côté.
- Porte d'accès en partie haute de la borne.
- Fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Mode de pose sur radier ou sur bac d'évacuation.

Réf. 47612



## BORNE CEZEMBRE MIXTE ET PUISAGE



47437

- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
- Interrupteur de coupure de tête.
- Protection individuelle de PC par disjoncteur différentiel.
- 16 A - 30mA
- Equipée de 2 prises
- Prise de courant à brochage CEE17.
- Robinet de puisage temporisé type Presto en façade.
- 2 raccords rapides
- Porte d'accès en partie haute de la borne.
- Fermeture par serrure batteuse demi-lune.
- Mode de pose sur radier ou sur bac d'évacuation.

Réf. 47437



## COFFRET S20 SUR SOCLE 2 DÉPARTS



39830

- Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique injecté.
- Degrés de protection: IP43, IK10
- Équipement standard :
- Grille de répartition du réseau intégrée dans le socle.
  - Interrupteur de tête Tétra 100 A.
  - Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 40 A.
  - Fermeture par serrure rectangle.

Réf. 39830



## COFFRET S20 SUR SOCLE 3 DÉPARTS



39831

- Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique injecté.
- Degrés de protection: IP43, IK10
- Équipement standard :
- Grille de répartition du réseau intégrée dans le socle.
  - Interrupteur de tête Tétra 100 A.
  - Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 40 A.
  - Fermeture par serrure rectangle.

Réf. 39831



## COFFRET S20 SUR SOCLE 4 DÉPARTS



39832

- Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique injecté.
- Degrés de protection: IP43, IK10
- Équipement standard :
- Grille de répartition du réseau intégrée dans le socle.
  - Interrupteur de tête Tétra 100 A.
  - Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 40 A.
  - Fermeture par serrure rectangle.

Réf. 39832



## BORNE CÉZEMBRE



47206

- Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique. Degrés de protection : IP44, IK10
- Équipement standard :
- Bornier d'arrivée Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
  - Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
  - Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 16 A. Existe en 20 A.
  - Fermeture par serrure à batteuse demi-lune.
  - Pose en radier.
  - Option : Balisage B
  - Modèle 6 départs

Existe équipée de 2, 4 ou 6 départs  
Calibre de protection 16 A ou 20 A  
Option : balisage

Réf. 47206



## BORNE CÉZEMBRE



47216

- Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.
- Degrés de protection: IP44, IK10
- Équipement standard :
- Bornier d'arrivée Tétra + T (pour 1 câble 35 mm<sup>2</sup> ou 2 câbles 16 mm<sup>2</sup>)
  - Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
  - Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 16 A. Existe en 20 A.
  - Fermeture par serrure à batteuse demi-lune.
  - Pose en tranchée
  - Modèle 6 départs. Existe en 2,4 ou 6 départs

Option Balisage B

Réf. 47216



## ETRIER DE PROTECTION POUR BORNE



47243

- Équipement standard :
- Tube acier galvanisé Ø 60 mm.
  - Pose par scellement.

Réf. 47243

# TÉLÉRELEVÉ DES COMPTEURS A DISTANCE : CAMPOCLICK



MM32LM



MM32LM

Ce compteur électrique monophasé 32A permet de mesurer simplement vos consommations. Conforme MID, il permet la refacturation de l'électricité pour l'hôtellerie de plein air par exemple.

*Existe en mécanique.*

Réf. MM32LM



ECAMPRF



ECAMPRF

Émetteur radio avec 8 entrées d'impulsion compatible avec les compteurs électriques modulaires avec sortie d'impulsion. Permet de relever jusqu'à 8 compteurs. Alimentation en 230VAC. Format modulaire pour une installation simplifiée. Emission en 868 MHz (pas de licence).

Réf. ECAMPRF



RCAMPRF



RCAMPRF

Récepteur radio avec une antenne. Possibilité de la rallonger jusqu'à 5 mètres pour mieux la positionner. Alimentation via port USB.

Réf. RCAMPRF



LCAMPRF



LCAMPRF

Logiciel de télérelève à installer sur un ordinateur. Permet la relève d'un compteur électrique spécifique ou du parc de compteurs. Possibilité de programmer une relève automatique à une date et une heure données de l'ensemble des compteurs électriques. Gratuit et sans limitation dans le temps et dans les fonctions.

Réf. LCAMPRF





## BORNE CAMPING CAR



47242

- Borne placée sur aire d'accueil pour camping-car et emplacements réservés de camping.  
Borne pour 2 véhicules, proposant l'alimentation Eau/électricité et l'évacuation des eaux grises et noires.
- Caractéristiques techniques :
- Structure aluminium - chapeau polyester.
  - Degrés de protection: IP44 - IK10.
  - Distribution de l'eau et de l'électricité.
  - Bac d'évacuation des eaux grises et noires en inox de 316 L.
  - Porte d'accès aux équipements fermée par 2 serrures anti-vandales.
  - Robinetterie eau potable fileté.
  - Prise de courant monophasée 230 V / 16 A de type CEE17.
  - Organe de commande en TBTS 24 VAC.
  - Monnayeur à jetons.

Existe aussi équipée pour l'accueil d'un véhicule :  
- pour la partie électricité: 1 prise 10 A  
- pour la partie eau : 1 robinet

Réf. 47242



## KIT ANTIGEL POUR RÉSEAU EAU



47245

- Kit antigel pour réseau eau de la borne camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou 47422).
- Protection par disjoncteur
  - Cordon chauffant

Réf. 47245



## ARCEAU D'ANGLE



47244

- Équipement standard :
- Tube acier galvanisé Ø 60 mm.
  - Pose par scellement.

Réf. 47244



## BALISAGE + INTER CRÉPUSCULAIRE



47246

- Kit balisage + interrupteur crépusculaire pour borne camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou 47422).
- Protection par disjoncteur
  - Balisage par lampe fluo compact
  - Pilotage du balisage par interrupteur crépusculaire 4 lux

Réf. 47246



## SACHET DE 100 JETONS CAMPING-CAR



47247

Sachet de 100 jetons pour monnayeur de borne camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou 47422).

Réf. 47247



## BORNE CÉZEMBRE - CAMPING-CAR



49559

- Borne placée sur aire d'accueil ou emplacement réservé pour camping-car. Configuration pour 1 véhicule, proposant l'accès contrôlé à l'eau et l'électricité simultanément par bouton poussoir lumineux et l'accès à un point d'eau par robinet temporisé pour rinçage des cassettes.
- Équipement standard :
- Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
  - Protection individuelle de la PC par disjoncteur différentiel
  - Prise de courant à brochage CEE17
  - Monnayeur à jetons.
  - Robinet simple ¼ de tour sur le côté
  - Robinet temporisé en façade pour rinçage des cassettes
  - Porte d'accès en partie haute de la borne
  - Fermeture par serrure batteuse demi-lune
  - Mode de pose sur radier ou sur bac d'évacuation adapté
  - Enveloppe RAL 6002
  - Indices de protection : IP44 et IK10

Réf. 49559

# ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : BORNES DE BALISAGE ET APPLIQUES

## PHILIPS

### BORNE BRANCHE



169359316

Lampadaire d'extérieur Philips anthracite. Laissez-vous séduire par sa beauté, sa qualité et sa durabilité. Son éclairage basse consommation chaleureux s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur. H398 L80 D80. Fluocompacte E27 1x20W incl C12 IP44

Réf. 169359316

## PHILIPS

### APPLIQUE MURALE BRANCHE




169349316

Cette applique murale d'extérieur anthracite apporte une touche sophistiquée. Laissez-vous séduire par sa beauté, sa qualité et sa durabilité. Son éclairage basse consommation chaleureux s'intègre parfaitement dans les espaces extérieurs. H285 L80 D195 Fluocompacte E27 1x20W incl C12 IP44

Réf. 169349316

## PHILIPS

### BORNE HARE



162884716

Un élégant luminaire d'extérieur de style contemporain. Ce lampadaire Philips en inox apporte une touche d'élégance. Il projette une lumière blanche et chaude basse consommation. H800 L100 I100 Fluocompacte E27 1x18 W incl C11 IP44

Réf. 162884716

## PHILIPS

### APPLIQUE MURALE BAMBOO



163404716

Cette élégante applique murale d'extérieur en inox avec détecteur de mouvement projette une lumière blanche et chaude basse consommation. H319 L64 I95 Fluocompacte E27 1x11 W incl C12 IP44

Réf. 163404716

## PHILIPS

### BORNE SERENE



168519316

Affirmez sobrement votre style en plaçant cette borne Philips anthracite près d'un chemin ou autre. La tête courbée projette la lumière des LED vers le bas. H395 L127 I164 Powered E27 1x7,5 W incl C11 IP44

Réf. 168519316

## PHILIPS

### APPLIQUE MURALE SERENE



168509316

Affirmez sobrement votre style avec cette applique murale anthracite. La tête courbée projette la lumière vers le bas, et le variateur vous permet de créer une scène magnifique. H24 L128 I178 Powered E27 1x7,5 W incl C11 IP44

Réf. 168509316

## PHILIPS

### BORNE VIVARA HGC137 MAX75W-E27 BK



892983

HGC137 MAX75W-E27 BK  
Borne économique et résistant au vandalisme H995 diamètre 242/206 pour lampe incandescente ou fluorescente. E27 75W maxi.

Réf. 892983

## PHILIPS

### BORNE / POTELET SOLAIRE MYGARDEN



178239316

Alimenté par le soleil, le lampadaire Philips myGarden Raven est pourvu de LED efficaces et d'un panneau solaire séparé pour assurer un éclairage de longue durée. Forme simple en disque moderne et touche de luxe avec l'aluminium. IP44 H93,1 cm.

Réf. 178239316

## PHILIPS

### LANTERNE URBANA FOREST - GPS308 PCC-R



126418\_PHI

Une famille de luminaires modulaires dédiée à l'éclairage des secteurs résidentiels, centres-villes et voies piétonnes. Diffuseurs avec réflecteurs polycarbonate clair ou vasques semi-opaques.

Permet de réduire les émissions de lumière indésirable.

IP 65. Classe II. IK IK10 anti vandalisme

Embase appareillage avec grille de défilement direct/indirect Urbana Forest - EPS300 SON-T100W IC LO-D/1, ref. 126289

Ref. 126418

## PHILIPS

### MÂT URBANA - ZGB400 PL76-SPR CLII L3200 RAL9005



965445

Mât dédié RAL9005 avec tiges - Hauteur 3,20 m - Diamètre 76 mm avec embout soudé

Ref. 965445

## PHILIPS

### LANTERNE LED TOWNGUIDE STANDARD BDP002 ECO50-/830 II DS PCF GR 62P



906063

Townguide, grâce à son module LED à haute efficacité permet de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques par rapport à un éclairage conventionnel et constitue le choix idéal pour remplacer les lampes mercure, qui seront interdites à partir de 2015. LED Economyline 5000lm. Distribution symétrique. Diffuseur polycarbonate dépoli. Fixation en Top pour diamètre 62 mm. Classe 2 IP66 IK 10 anti vandalisme.

Ref. 906063

## theben

### HORLOGE ASTRONOMIQUE À PROGRAMME ANNUEL TR 642 TOP2 RC



6420300

Interrupteur horaire à programme annuel et fonction astronomique. Commande d'éclairage public, enseignes de magasins... en fonction des heures de lever et coucher du soleil du lieu d'installation. 2 Contacts 16 A. 2 Entrées externes. 3 modules. 800 pas de programme. Radio synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410) ou RC GPS (9070610) en option. Bornes à ressort DuoFix pour une installation sûre et rapide. Éclairer seulement en cas de besoin pour réaliser des économies d'énergie. Permet également d'augmenter la durée de vie des lampes. Calcule le temps de fonctionnement et estime le coût de consommation électrique du poste Éclairage. Plus de cellule à installer. Programmation sur horloge ou sur PC grâce au kit de programmation Obelisk top 2 (9070409) en option. Sauvegarde des programmes sur carte mémoire et possibilité de dupliquer un programme d'une horloge à l'autre via la carte mémoire fournie. Éligible aux CEE (Certificats d'Économie d'Énergie).

Ref. 6420300

## theben

### INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE SEL 170 TOP 2



1700100

Interrupteur astronomique hebdomadaire à 1 canal, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion des enseignes lumineuses, et de l'éclairage public extérieur. Solution pour la réduction des coûts énergétiques et diminuer la pollution lumineuse.

Ref. blister : 1700152.

Ref. 1700100

### PHILIPS

TWIRL 30K LED / BLANC / 12W



PHI308043116

Éclairage LED haute qualité. Économie d'énergie. Lumière blanche et chaude. Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond. Applique et plafonnier en aluminium et synthétique de haute qualité. Power LED 11 W incl. 800 lm, 2700K, IP20, classe 1. LED/blanc/12W. H50 L290 l290

Réf. 308043116

### PHILIPS

TWIRL 30K CEILING LAMP LED WHITE 16W



Twirl

Éclairage LED haute qualité. Économie d'énergie. Lumière blanche et chaude. Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond. Applique et plafonnier en aluminium et synthétique de haute qualité. Power LED 16W incl. 1100 lm, 2700K, IP20, classe 1. LED/blanc/12W. H50 L350 l350.

Réf. 308053116

### PHILIPS

APPLIQUE MURALE CLAVATE



332761116

L'applique murale myLiving Clavate de Philips diffuse de façon uniforme une lumière blanche dans toute la pièce. Elle se compose d'un verre haute qualité et possède des détails en aluminium. Sa faible consommation d'énergie et ses performances longue durée constituent d'autres avantages du modèle.

H180 L325 l116.

Fluocompacte E27 1x15W incl. 900lm Cl1 IP20, verre dépoli, métal verre.

Réf. 332761116

### PHILIPS

APPLIQUE MURALE PEACE



301853116

La signature de cette applique murale Philips Ecomoods blanche par des lignes courbes épurées, pour un style contemporain parfaitement maîtrisé qui donne vie à votre intérieur. Un agréable éclairage basse consommation.

H60 L286 l98


Fluocompacte 2G7 1x11W incl. 900lm Cl2 IP20, blanc, métal synthétique.

Réf. 301853116





## CÂBLE IRISTECH U1000 R2V 0,6/1KV

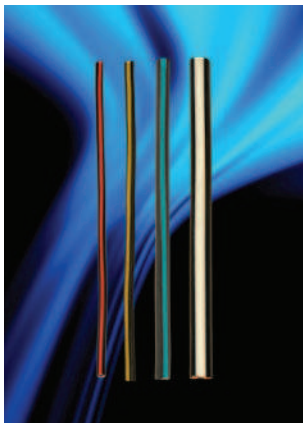

IRISTECH U1000 R2V

Câble BT (0,6/1kV) U1000R2V industriel rigide. XPC 32-321.

L'IrisTech est marqué d'un liseré de couleur différente suivant la section des conducteurs. Le liseré permet d'écrire avec un stylo à bille toutes les informations utiles (circuit, longueur restante...).

Température : -25°C +60°C, non propagateur de la flamme C2, sans plomb, âme cuivre nu massive classe 1, isolation PR.

Application : Doté d'une gaine épaisse, les câbles U1000R2V Iristech sont utilisés dans les installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d'utilisation sévères.

U1000R2V IRISTECH existe du 1,5 au 25 mm<sup>2</sup>, de 1 à 5 conducteurs.

En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles IRISTECH sont maintenant résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement solaire.

En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles IRISTECH sont maintenant résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement solaire.



## DISTINGO U-1000 R2V : CÂBLE D'INSTALLATION BASSE TENSION 0,6/1KV



01360411\_NEX

Le nouveau câble U-1000 R2V DISTINGO XPC 32-321 pour les sections du 1,5 au 16 mm<sup>2</sup>, de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs.

Les bénéfices du marquage métrique pour les utilisateurs :

- Lecture immédiate de la longueur restante
- Meilleure gestion des stocks
- Maîtrise des quantités consommées.

Les bénéfices du repérage couleur des sections pour les utilisateurs :

- Un repérage visuel immédiat de la section
- Une fiabilité lors de la pose
- Un stockage facile et clair.

En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles DISTINGO sont maintenant résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement solaire.

U1000 R2V DISTINGO existe du 1,5 au 16 mm<sup>2</sup>, de 1 à 5 conducteurs.



## CÂBLE H07RN-F TITANEX 1000V

Ame : cuivre nu (classe 5).

Couleur de la gaine : noire.

Gaine extérieure : Élastomère spécial réticulé.

Étanchéité : AD6.

Température ambiante d'utilisation, plage : -25...55°C.

Ce câble est particulièrement prévu pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment. L'emploi jusqu'à 0,6/1kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues. Ce câble peut être utilisé dans les installations frigorifiques. Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas où il est enterré, prévoir une protection mécanique.



TITANEX

## DEMANDE DE DEVIS

Equipement hôtellerie de plein air - **Camping**

FAX CLERMONT : 04.73.14.71.69 / FAX CHASSIEU : 04.78.90.84.71

[reseaux@selecom.com](mailto:reseaux@selecom.com)

Société et adresse :

Contact :

Tél :

Fax :

Mail :

Lieu d'installation :

### BORNES DISTRIBUTION CAMPING

☐ CEZEMBRE

☐ BMU

Nombre de PC (1 à 4) à préciser :

Calibre de protection des PC :

☐ 6A - 30mA

☐ 10A - 30mA

☐ 16A - 30mA

Robinets

☐ Sans robinet

☐ 2 robinets - 1/4 de tour

☐ 4 robinets (2 doubles)

Mode de pose

☐ radier

☐ tranchée

Options

☐ Bornier d'arrivée tétra double 35 mm²

☐ Avec balisage

☐ Sans balisage

☐ Compteur individuel par prise de courant

Quantité de bornes avec la même configuration :

### BORNE ET COFFRET DISTRIBUTION ELEC HLL ET MOBIL-HOME

☐ BORNE CEZEMBRE

☐ COFFRET S20

☐ 2 départs

☐ 3 départs

☐ 4 départs

☐ 6 départs

Calibre de protection des départs :

☐ 16 A

☐ 20 A

Mode de pose (pour borne CEZEMBRE)

☐ radier

☐ tranchée

Option (pour borne CEZEMBRE)

☐ Avec balisage

☐ Sans balisage

Quantité de bornes avec la même configuration :

### ETRIER DE PROTECTION BORNES CAMPING

Nombre :

### CABLES

Type (R2V) :

Section :

Nbre de conducteurs :

Qté :

### LUMINAIRES

Type :

Qté :

**DEMANDE DE DEVIS**  
Equipement hôtellerie de plein air - **Aire pour camping-cars**  
FAX CLERMONT : 04.73.14.71.69 / FAX CHASSIEU : 04.78.90.84.71  
[reseaux@selecom.com](mailto:reseaux@selecom.com)

Société et adresse :

Contact :

Tél :

Fax :

Mail :

Lieu d'installation :

**BORNES CAMPING-CAR**

☐ pour 1 véhicule

☐ pour 2 véhicules

☐ kit anti-gel

☐ balisage + inter-crépusculaire

☐ sachet de 100 jetons

Quantité de coffrets avec la même configuration :

**ARCEAU DE PROTECTION POUR BORNES CAMPING-CAR**

Nombre :

**CABLES**

Type (R2V) :

Section :

Nbre de conducteurs :

Qté :

**LUMINAIRES**

Type :

Qté :

## Notre offre de produits

- Câbles et systèmes d'énergie, de communication et réseaux
- Matériels de réseaux, Électricité, Gaz, Eclairage public, Télécom
- Process industriels et composants
- Ingénierie d'énergie

## Quelques chiffres

- Expertise de + 35 ans / Système Qualité
  - 15 millions d'euros de chiffre d'affaires
  - 30 collaborateurs
  - 4200 références stockées sur 20 000 m²
  - 120 fournisseurs industriels européens
- 
- Large gamme de produits stockés ou spécifiques
  - Maîtrise technique des matériels et systèmes



Siège social  
52, rue Georges Besse  
Z.I. du Brezet  
63050 CLERMONT FERRAND  
Tél. : 04.73.14.71.63  
Fax : 04.73.14.71.69

Mail : [reseaux@selecom.com](mailto:reseaux@selecom.com)

Retrouvez l'intégralité de notre offre sur  
[www.selecom.com](http://www.selecom.com)



Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DCEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ces achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
Groupe Socoda  
et Ecofolio.



Notre indépendance fait la différence