


LES EX PERTS

ECLAIRAGE PUBLIC

2017

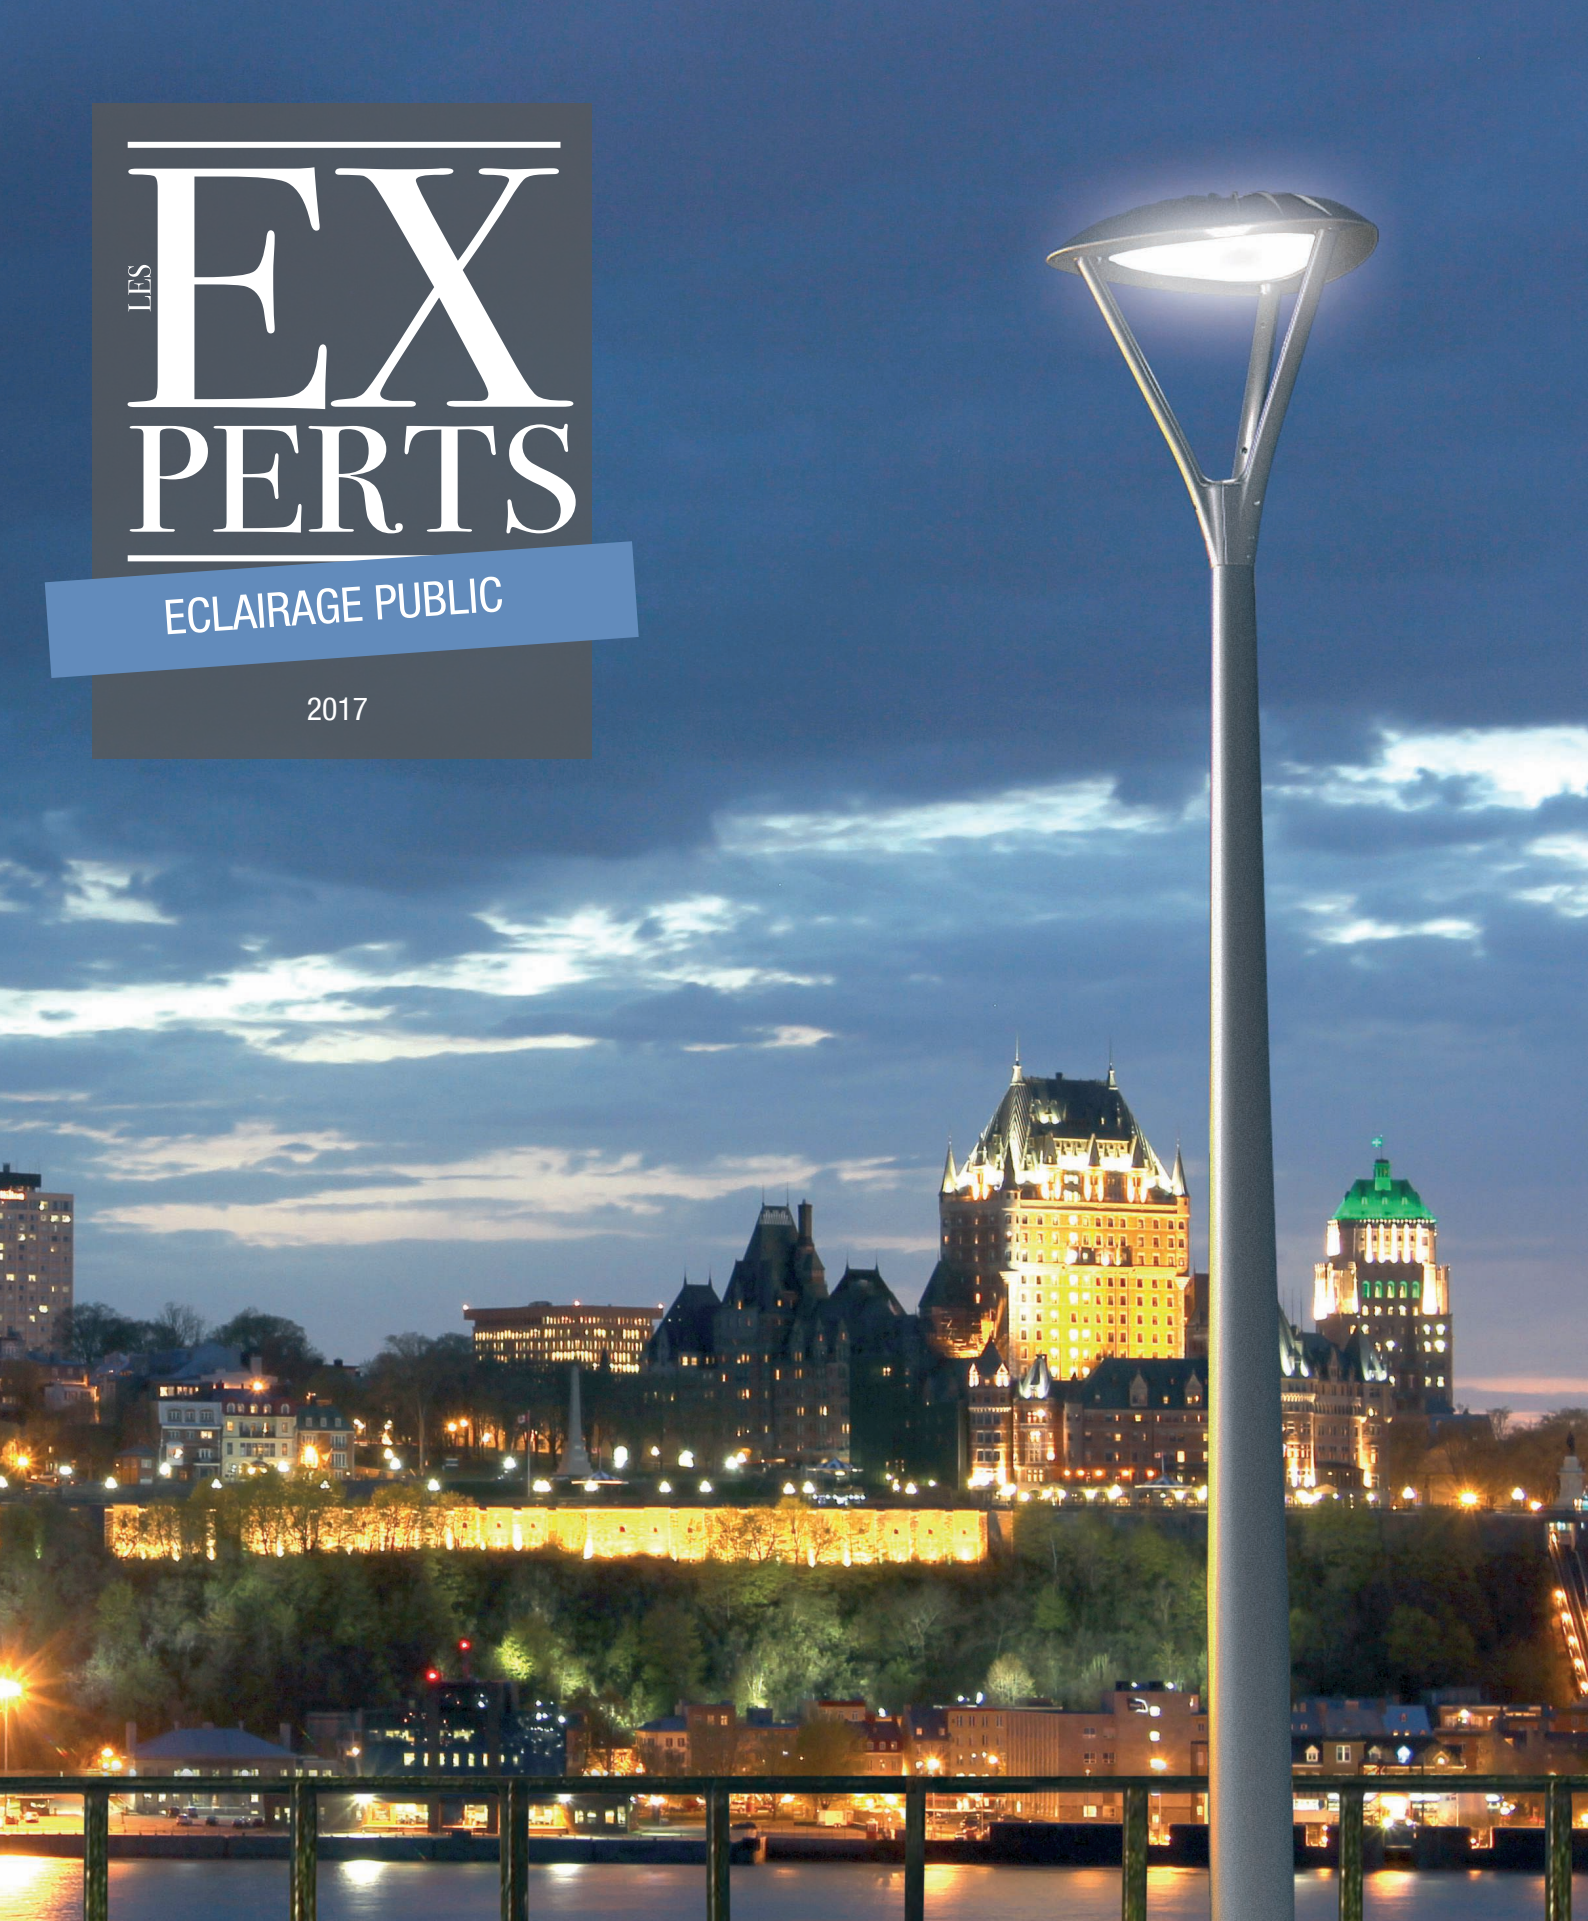

Membre du



Notre indépendance fait la différence

SELECOM

ENSEMBLES MAT + LANTERNE ET LANTERNES SEULES



disano
FRANCE S.A. illuminazione



KIT CLIMA 1570 LED 93W + MAT GRAPHITE 4M

Existe aussi en couleur argent sablé.
Corps en aluminium moulé sous pression. Chapeau: plaque en aluminium. Diffuseur en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Maintient du flux lumineux à 70% 80 000h.

disano
FRANCE S.A. illuminazione



KIT CLIMA 1214 SAP100 + MAT GRAPHITE 3.5M

Existe aussi en mat 4m et en puissance 70W SAP.E ou JME 100W. Corps en aluminium moulé sous pression. Calotte, plaque d'aluminium. Diffuseur en polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.



disano
FRANCE S.A. illuminazione



KIT TORCIA 1511 CDMT150 + MAT ARGENT 4M

Existe aussi en couleur graphite.
Corps en aluminium moulé sous pression. Réflecteur en aluminium moulé, oxydé anodiquement épaisseur 6/8 et glacé. Diffuseur en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Produits conforme aux normes en vigueur EN 60598, IP selon les normes EN 60529.



disano
FRANCE S.A. illuminazione



KIT GARDA 3353 LED 64W + MAT 4M

Couleur unique anthracite
Existe aussi en KIT GARDA 3353 LED 32W + mat 3.5m. Corps et bras en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. Optique en PMMA à résistance aux hautes températures et aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé ultra clair épaisseur 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150 - 1 / 2001).



disano
FRANCE S.A. illuminazione



KIT ROLLE 3284 LED 39W + MAT ARGENT 4M

Corps et châssis en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Optique en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé transparent épaisseur 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI - EN 12150 - 1 : 2001). Maintient du flux lumineux à 80% 80 000h.

disano
FRANCE S.A. illuminazione



MINISTELVIO 3275 LED 70W ANTHRACITE

Existe aussi en 47W et 94W. Corps et châssis en aluminium moulé sous pression, orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse et de 0° à 10° pour fixation en sommet de mat. Diffuseur en verre trempé transparent épaisseur 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI - EN 12150 - 1 : 2001). LED dernière génération de la technologie 4000K 700mA durée de vie 80 000h.

disano
FRANCE S.A. illuminazione



MINI BRERA 1669 SAPT 100 ARG + GRAP

Existe aussi en 70W et 150W SAP-T, 150W CDO-TT, 60 et 90W CPO-TW. Corps en aluminium moulé sous pression, avec crochet de fermeture en aluminium et dispositif de sécurité contre les ouvertures accidentelles. Verre trempé épaisseur 5mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI - EN 12150 - 1 : 2001).

PROJECTEURS



RADIO 1891 LED 75W 11400LM CLD CELL GRAPHITE

Projecteur LED 75W 11400lm CLD CELL graphite. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Etrier goniométrique avec échelle graduée pour un pointage correct ; joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.

IP66 IK08 - Classe 2 - IRC 80 - 4000K. Autres puissances disponibles LED 112W 17100lm et LED 156W 21200lm en incluant la LED 48W 7560lm

Autres puissances disponibles LED 112W 17100lm et LED 156W 21200lm en incluant la LED 48W 7560lm.

Réf. 41478500



CRIPTO 1723 LED ASY 125W CLD CELL GR

CRIPTO possède des sources lumineuses à LED de dernière génération qui émettent un flux lumineux de 12 000 lumens, une température de couleur parfaite qui ne modifie pas la perception des matériaux (4 000K), et un excellent rendu des couleurs (IRC 80). Il existe en deux formats (petit et moyen). La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Diffuseur en verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique. Peinture cataphorèse couleur grise pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. Finition à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV. Etrier galvanisé et peint. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre ou mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP66IK08 selon la norme EN 60529. Ces appareils peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables. Durée de vie 80.000h 70% L70B20. Superficie d'exposition au vent : 1260cm².

LED 4000K - 16700lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 125W - Low Optical flicker - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 26200lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 196W - Low flicker - Surge protector 4/6Kv

Réf. 41307000



RADIO 1801

RADIO 1801 IM - TS 150 W CNRL GRAPHITE. Projecteur extérieur asymétrique IP 66 IK 08.

Plusieurs puissances possibles :
Code 41461100 - Watt SAP-TS 150
Code 41461001 - Watt JM-TS 150
Code 41461000 - Watt JM-TS 150

Réf. DIS414610



ASTRO 1785 125W 17280LM CLD CELL-D GRAPH

Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Optiques en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V. Diffuseur en verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/2001). Avec alimentation à gradation 1-10V. Peinture résistante à la corrosion et au brouillard salin. Contrôle automatique de la température. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre ou mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Le système de dissipation de la chaleur a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des températures inférieures à 50°C (Tj = 85°) et pour garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie utile. Sélection de la tension de pilotage des LED. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. LED : Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 90% : 100000h (L90B10). Superficie d'exposition au vent : 1200cm².

LED 4000K - 700mA - 12960lm - 94W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 17280lm - 125W - CRI 70 - Low optical flicker - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 25920lm - 187W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 34560lm - 250W - CRI 70 - Low optical flicker - Surge protector 6/8Kv

Sur demande:

- avec alimentation à gradation DIG, subcode 0041.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.

Réf. 33005500



PROJECTEUR LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS LUXA 102 LED

Détecteur de mouvements avec projecteur LED 16 W (2 x 8 W). Angle de détection 90°. Portée 10 m maxi. Protection anti angle-mort complémentaire de 140° portée 2 m. Luminosité réglable (5 à 200 lux). Réglage temporisation (5 sec. à 10 min). Tête de détection et spots pivotables. Convient parfaitement à la commande automatique de l'éclairage extérieur en fonction de la présence et de la luminosité.

Existe en noir

Réf. 1020971



PROJECTEUR LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS 6 000 K

Projecteur LED 6 000 K avec détecteur 90° sur 10 m. Protection anti angle mort. Fixation murale extérieure - Pivotable - IP 44.

Existe en noir

Réf. 1020973



PROJECTEUR LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS 6 000 K

Projecteur LED 6 000 K avec détecteur 90° sur 10 m. Protection anti angle mort. Fixation murale extérieure - Pivotable - IP 44.

Existe en noir

Réf. 1020975



FARO

Borne résidentielle HT 1,10M. Matière Corps en alu, diffuseur en polycarbonate transparent et ventelles en alu. IP 65 IK 10. Livré avec lampe sauf le modèle MAX 75W.

Livré avec lampe sauf le modèle MAX 75W. Existe aussi en hauteur 730mm en couleur graphite ou argent sablé.

Puissance disponible 70W SAP et JME.

Réf. DIS51004100



BITTA1 1840 LED 10W CLD CTL GRAPHITE

À l'extérieur, l'éclairage doit être à la fois pratique et beau. Un appareil de petite taille, assorti d'une bonne gestion du faisceau lumineux, peut apporter une note de charme et d'élégance. Installation sur lampadaire en acier ou fixation murale. Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance. Corps/Base : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : en polycarbonate opale incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Équipement : version lampadaire comprend les tire-fonds et le connecteur mâle/femelle pour une installation rapide. Durée de vie: 40000h (de -20° a +40° C - Ta=25°C). LED 0.3W - 936lm - 4000K - 10W tot.

Réf. 51143200_DIS



BITTA 3 1849 LED 24W CLD CELL GRAP.

À l'extérieur, l'éclairage doit être à la fois pratique et beau. Un appareil de petite taille, assorti d'une bonne gestion du faisceau lumineux, peut apporter une note de charme et d'élégance. Installation sur lampadaire en acier ou fixation murale. Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance. Corps/Base : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : en polycarbonate opale incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Équipement : version lampadaire comprend les tire-fonds et le connecteur mâle/femelle pour une installation rapide. Durée de vie: 40000h (de -20° a +40° C - Ta=25°C). LED 1W - 3120lm - 4000K - 24W tot. Conformés aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Existe en argent sablé, graphite, anthracite et corten. Existe aussi en hauteur 644mm et 15W

Réf. 51144400_DIS



EXPO 1737 13W LED BLC CLD CELL ARG.SAB.

Une série de bornes lumineuses extérieures basées sur deux critères principaux : souplesse d'emploi maximale et esthétique de la lumière. Leur design très minimaliste exploite la réfraction de la lumière de manière révolutionnaire. En effet, grâce à une surface concave, la lumière se propage à l'extérieur et, en même temps, illumine la borne totalement. L'appareil, totalement d'aluminium, présente un corps central en profilé extrudé allongeable, de sorte à pouvoir l'utiliser à plusieurs hauteurs en fonction des besoins de l'application : allées, balises et autres situations extérieures. Les sources lumineuses à LED, quant à elles, assurent une performance exceptionnelle en termes d'économies d'énergie et d'efficacité lumineuse. Corps optique : aluminium moulé sous pression. Colonne : aluminium extrudé. Base : aluminium moulé sous pression avec renforts internes. Diffuseur : polycarbonate transparent VO haute performance avec micro striure interne extensive. Peinture : en plusieurs étapes. La première consiste en une cathodisation pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine acrylique, écologique et stabilisée aux rayons UV. Équipement : connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation. Installation rapide et simple.

*Existe en argent sablé, en graphite.
Existe en différents flux lumens.*

Réf. 51112300_DIS

COMMANDES ECLAIRAGE : ENVELOPPES ET TABLEAUX



COFFRETS S20 SUPERPOSÉS

Descriptif technique :- Ensemble de 2 enveloppes fabriquées en compound thermoplastique, liées par ferrure métallique.- Dimensions extérieures de l'ensemble : H970 x L350 x P195 mm.- Intégration de tableaux de comptage et commande de dimensions 420 x 300 mm.- Fermeture par serrure triangle pour la partie supérieure et serrure rectangle cadénassable pour la partie inférieure. Tableaux électriques associés :- Tableaux de comptage avec la fonction CCPI coupe-circuit primaire.- Tableaux de comptage sans la fonction CCPI coupe-circuit primaire (fonction assurée par une borne de branchement type CIBE® placée en pied de poteau) configuration recommandée sur zone ERDF.- Tableaux de commande 1 ou 2 circuits.

Réf. 48364



COFFRET ARKO 55 MONOPHASÉ + FERRURES POTEAU

Armoire d'éclairage public pour installation sur poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension.

Réf. 48880_SEI



COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ + FERRURE POTEAU

Armoire d'éclairage public en polyester pour installation sur poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension. Dimensionnel : H 750 x L 500 x P 300 mm

Réf. 48881



COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ POUR FIXATION SUR SOCLE

Armoire d'éclairage public en polyester pour installation sur poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension. Dimensionnel : H 750 x L 500 x P 300 mm

Réf. 48882



COFFRET ARKO 77 TRIPHASÉ + NEUTRE POUR FIXATION SUR SOCLE

Armoire d'éclairage public pour installation sur poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension. Dimensionnel : H 750 x L 750 x P 300 mm

Réf. 48883



SOCLE ARKO 75

Socle en polyester pour armoire ARKO 75 code 48882 Dimensionnel : H 530 x L 500 x P 300 mm

Cette gamme de socle en polyester est destinée aux coffrets ARKO et se décline en 2 modèles :

- Socle 75 pour coffret ARKO 75 (Dimensionnel coffret H 500 x L 500 x P 300 mm) pour pose en émergence
- Socle 77 pour coffret ARKO 77 (Dimensionnel coffret H 750 x L 500 x P 300 mm) pour pose en émergence

Réf. 48884



SOCLE POUR ARKO 77

Socle en polyester pour armoire ARKO 77 code 48883 Dimensionnel : H 530 x L 750 x P 300 mm

Cette gamme de socle en polyester est destinée aux coffrets ARKO et se décline en 2 modèles :

- Socle 75 pour coffret ARKO 75 (Dimensionnel coffret H 500 x L 500 x P 300 mm) pour pose en émergence
- Socle 77 pour coffret ARKO 77 (Dimensionnel coffret H 750 x L 500 x P 300 mm) pour pose en émergence

Réf. 48885



ARMOIRE S17 TYPE 3

Tableaux électriques associés :- Tableaux de comptage avec la fonction CCPI coupe-circuit primaire.- Tableaux de comptage sans la fonction CCPI coupe-circuit primaire (fonction assurée par une borne de branchement type CIBE®) - Tableaux de commande 1 ou 2 circuits. Descriptif technique :- Dimensions extérieures de l'armoire : H941 x L746 x P315 mm.- Intégration de tableaux de comptage et de commande de dimensions 830x250 mm.- Porte gauche avec hublot téléreport.- Fermeture par 2 serrures triangle côté gauche et 2 serrures à clef 1242E côté droit.

Réf. 67448



SOCLE POUR ARMOIRE S17 TYPE 3

Socle pour armoire S17 type 3 références 67448, 48812

Réf. 67460

COMMANDES ECLAIRAGE : ENVELOPPES ET TABLEAUX



**PIEDS RÉGLABLES
POUR SOCLE S17 TYPE 3**

Réf. 48303



FERRURE MURALE OU POTEAU

Descriptif technique : Ferrure en acier galvanisée. Mode de pose : Ferrure fixée au coffret ou à l'armoire par visserie fournie.

Réf. 56003



**ARMOIRE EP2-300 2 PORTES,
2 COMPARTIMENTS**

Enveloppe fabriquée en compound thermoplastique, composée de 1 ou 2 compartiments symétriques ou asymétriques. Intégration de tableaux de comptage de dimensions 830x250mm et de commande de dimensions 830x250mm ou 830x500mm. Fermeture par serrure triangle 3 points côté gauche et serrure rectangle 3 points côté droit. Tableaux électriques associés :- Tableaux de comptage avec la fonction CCPI coupe-circuit primaire. - Tableaux de comptage sans la fonction CCPI coupe-circuit primaire (fonction assurée par une borne de branchement type CIBE®) configuration recommandée sur zone ERDF. - Tableaux de commande 1, 2, 3 ou 4 circuits.

Réf. 37503



SOCLE POUR ARMOIRE EP2-300

Dimensions : H500 x L670 x P300 (mm)

Réf. 37518



**ARMOIRE BERMUDES M ÉQUIPÉE D'UN COFFRET CIBE®
SUR CÔTÉ GAUCHE**

Armoire en aluminium 20/10e destinée à l'exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440V, équipée d'un coffret de branchement CIBE® sur le côté gauche. Produit d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public. Couleur Ivoire - IP 44 - IK10. Modèle lisse, sans pointe de diamant - Dimensionnel : H 1000 x L 720 x P 285 mm

Réf. 48643



**ARMOIRE CAIMAN M ÉQUIPÉE D'UN COFFRET CIBE® SUR
CÔTÉ GAUCHE**

Armoire en aluminium 20/10e destinée à l'exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440V, équipée d'un coffret de branchement CIBE® sur le côté gauche. Produit d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public. Couleur Ivoire - IP 44 - IK10. Modèle avec pointe de diamant - Dimensionnel : H 1000 x L 720 x P 285 mm

Réf. 48645



BORNE PAVILLON EP - IVOIRE

Borne thermoplastique. Dimensions de la borne : H 680 L 295 P 150 mm. Fermeture par loquet Triangle. Emplacement pour recevoir tableau 330 x 250 mm. Embase de fixation au sol avec préperçages. Mode de fixation : encastré, sur radier béton ou en fouille (kit 4 pieds réglables fournis). Coloris : ivoire - IP 44 - IK10

Réf. 48886

theben
energy saving comfort



SELEKTA 170 TOP 2

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.

Existe en conditionnement boîte et blister

Réf. 1700152

theben
energy saving comfort



SELEKTA 171 TOP 2 RC

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, avec radiosynchronisation, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Eligible aux CEE (Certificats d'Economie d'Énergie). Antenne pour radio synchronisation en option, réf: 9070410.

Réf. 1710100

theben
energy saving comfort



SELEKTA 172 TOP 2

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.

Existe en conditionnement boîte et blister

Réf. 1720152

theben
energy saving comfort



HORLOGE ASTRONOMIQUE A PROGRAMME ANNUEL TR 641 TOP 2 RC

Solution pour la gestion des enseignes lumineuses. Permet une extinction la nuit pour réduire la consommation énergétique et diminuer la pollution lumineuse. 1 Contact 16 A. 1 Entrée externe. 3 modules. 800 pas de programme. Radio synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410) ou RC GPS (9070610) en option. Bornes à ressort DuoFix pour une installation sûre et rapide. Sauvegarde des programmes sur carte mémoire et possibilité de dupliquer un programme d'une horloge à l'autre via la carte mémoire fournie.

Réf. 6410300

theben
energy saving comfort



TR 642 TOP 2 RC

Horloge de programmation digitale - Programme annuel et astronomique - 2 contacts - 2 entrées externes - Radiosynchronisable - 3 modules.

Réf. 6420300

theben
energy saving comfort



TR 644 TOP 2 RC

HORLOGE ASTRONOMIQUE A PROGRAMME ANNUEL TR 644 TOP 2 RC. Commande d'éclairage public, enseignes de magasins... en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. 4 Contacts (2 x 16 A + 2 x 10 A). 4 Entrées externes. 4 modules. 800 pas de programme. Radio synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410) ou RC GPS (9070610) en option. Bornes à ressort DuoFix pour une installation sûre et rapide.

Réf. 6440300

theben
energy saving comfort



ANTENNE DE RADIO-SYNCHROSITATION TOP 2 RC DCF

Antenne DCF pour synchronisation horaire des appareils top 2. Possibilité de raccorder jusqu'à 5 appareils avec une même antenne.

Réf. ANTENNE TOP 2 RC DCF

SEIFEL



HORLOGE ASTRONOMIQUE 2 CANAUX LUMANDAR AS3 + ANTENNE GPS

Horloge astronomique 2 canaux LUMANDAR AS3 + Antenne GPS. Mode de pose sur rail DIN en armoire ou coffret.

Horloge astronomique 2 canaux
Existe aussi en version 1 canal

Réf. 847030



HORLOGE PROGRAMMABLE MODULAIRE SUL 181 D BLISTER

Horloge programmable modulaire à segments SUL 181 D.3 modules. Programmation 24 heures. 1 Contact inverseur 16A. Minimum entre 2 commandes: 15 minutes. Réserve de marche 200 heures. L'affichage horaire au format 24 h apporte plus de clarté et évite de confondre les horaires du matin ou après-midi. Des segments de 15 minutes permettent une programmation plus précise et plus rapide. Un bouton de commutation en façade permet de basculer manuellement en marche permanente ou arrêt permanent. Possibilité d'activer ou désactiver de manière anticipée simplement grâce au bouton de préselection. Correction simple de l'heure été/hiver. Bornes enfichables à ressort DuoFix permettant une connexion simple et rapide.

Réf. 1810151



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE TR 609 TOP 2

Horloge digitale, à programme hebdomadaire, pour la gestion des éclairages (vitrines, éclairages publics extérieurs, stades, enseignes lumineuses, panneaux publicitaires, illuminations décoratives, immeubles de bureaux, monuments...) et des commandes d'automatismes (sonnerie d'écoles, portes ou barrières automatiques...). 1 module Réserve de marche : 10 ans 84 emplacements de mémoire Bornes enfichables DuoFix pour raccordement rapide 2 programmes d'impulsion et cyclique, 2 programmes aléatoires Programmation directe sur l'appareil ou via PC grâce au kit obelisk top 2 Fonction temporisation avec interrupteur

Réf. TR 609 top 2



TR 610 TOP 2

Horloge de programmation digitale - Programme hebdomadaire - 56 pas de programme - 1 contact - 2 modules.

Réf. 6100100



TR 612 TOP 2

Horloge de programmation digitale - Programme hebdomadaire - 56 pas de programme - 2 contacts - 2 modules.

Réf. 6120100



CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE AUTONOME EXTÉRIEUR LUMANDAR 1000

Cellule Photo électrique Autonome Extérieur LUMANDAR 1000. Déclenchement en fonction de la luminosité extérieur.

Sans

Réf. 847001



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE RÉGLABLE LIAISON FIBRE OPTIQUE LUMANDAR LAMT

Interrupteur Crépusculaire Réglable avec liaison fibre optique. Réglage du déclenchement directement sur le produit par potentiomètre. Mode de pose sur rail DIN en armoire ou coffret. Oeillette à placer en saillie sur armoire ou coffret.

Sans

Réf. 847003



LUNA 109 CELLULE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire 2 modules avec cellule fixation saillie IP 54. Réglage analogique, plage de luminosité de 2 à 2000 lxs, 1 contact 16A inverseur.

Existe en conditionnement boîte et blister

Réf. 1090152



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE À RÉGLAGE ANALOGIQUE PROGRAMMABLE SUR 7 JOURS

Interrupteur crépusculaire, réglage analogique de 2 à 2000 lux, programmable sur 7 jours, 4 modules. Borne Duofix à connexion rapide et renforcée. Interrupteur crépusculaire à réglage analogique, programmable sur 7 jours. Commande de l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure.

Existe avec cellule séparée pour encastrement (réf. 1200200).

Réf. LUNA 120 top2



PRESENCE LIGHT

Détecteur de présence IP 54 Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique.

Réf. PRESENCE LIGHT 180



BOITIER SAILLIE DETECTEUR PRESENCE LIGHT

Boîtier pour montage en saillie du détecteur Presence Light
Couleur blanc

Réf. 9070513

COFFRETS RACCORDEMENT ET/OU PROTECTION



STREETBOX S - BOÎTIER DE CANDÉLABRE

Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 Uni + Neutre permettant d'alimenter et de protéger un luminaire, cache pour reconstituer l'isolation en partie basse fourni.- Boîtier en polycarbonate auto-extinguible.- Mode de pose par accrochage, en pied de candélabre.- Fermeture par vis imperdable zinguée.- Capacité 1 module (1 départ lampe).- Bornier d'alimentation. Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 1,5 à 10 mm².- Arrivée basse - départ bas.

Réf. 48890



STREETBOX M

Permet d'alimenter et de protéger un ou plusieurs luminaires et est fourni avec un cornet pour reconstituer l'isolation en partie basse.- Boîtier en polycarbonate auto-extinguible.- Mode de pose par accrochage, en pied de candélabre.- Fermeture par vis imperdable laiton à tête fendue.- Capacité 2 modules (2 départs lampes).- Bornier d'alimentation 2 étages 4x16 mm² (mini 2,5mm²).- Arrivée basse - départ bas.

Réf. 80226



STREETBOX L

Boîtier en polycarbonate auto-extinguible pour alimentation et protection de luminaires. Trappe coulissante pour contrôle visuel de l'état des protections. Reconstitution de l'isolation en partie basse réalisée à l'aide du cache ou du cornet.

Existe en Petit modèle et moyen modèle. Equipements de protections possibles : Coupe-circuit, Disjoncteur différentiel, Dispositif différentiel à réarmement automatique.

Réf. 80228



LIGHTBOX MINI

Enveloppe en thermoplastique "Petit modèle" résistant aux UV et auto extinguible pour alimentation de points lumineux figés ou d'édicules urbains temporaires. Capot articulé sur charnière avec maintien en position ouverte.

Existe en Grand Modèle (3 versions : sans prise, avec prise NF et avec prise CEE 17) et en Petit Modèle (Coupe-Circuit, accompagné ou non d'un bornier de terre 4², ou un DDA, ou d'un autre Coupe-Circuit). Coloris : en standard : Gris, Noir, Ivoire; sur demande : Vert.

Réf. 48911



LIGHTBOX MINI

Gamme de boîtiers de façade et d'illuminations qui permettent l'alimentation et la protection de points lumineux figés (lanternes posées en façade) ou d'édicules urbains temporaires (guirlandes).- Boîtiers en compound thermoplastique.- Mode de pose : fixation par feuillard 20 mm ou par 2 vis Ø5 mm.- Capacité standard 2 modules (2 départs lampes) ou 1 prise guirlande.- Capacité de raccordement 1,5 à 6 mm² Cuivre ou Aluminium.- Arrivée basse - départ bas.

Réf. 48904



COFFRET S50 EP

La gamme de boîtiers S50 EP permet d'alimenter et de protéger les points lumineux ou illuminations temporaires. Coffrets en compound thermoplastique. Le coffret vide comprend 2 rails, 5 passes-fils et 2 pattes de fixation. Fermeture par vis triangle, plombable. Le coffret équipé comprend suivant modèle : 1 ou 2 disjoncteurs ou coupe-circuit Uni + Neutre. 1 bornier d'arrivée 16 mm² monophasé ou 25 mm² tétrapolaire +vert / jaune. 1 ou 2 PC 16A 2P+T - IP44 type CEE17. Commande Marche / Arrêt par commutateur ou horloge.

Existe en configurations : avec protection coupe-circuit 10x38, avec horloge programmable, avec prise de courant sur la porte du coffret

Réf. 39435



COFFRET CIBE® SANS ÉQUIPEMENT ET RAIL DIN SERRURE RECTANGLE (SIGLE ÉCLAIR)

Coffret CIBE® équipé d'un rail DIN - Dimensions extérieures du coffret : H 340 L 230 P 128 mm. Fermeture réalisée par un loquet rectangle Indice de protection : IP 43IK 10. Couleur : ivoire.

Réf. 49615



BORNE CIBE® SANS ÉQUIPEMENT ET RAIL DIN SERRURE RECTANGLE (SIGLE ÉCLAIR)

Borne CIBE® équipée d'un rail DIN - Dimensions extérieures du coffret : H 692 L 230 P 158 mm. Fermeture réalisé par un loquet rectangle Indice de protection : IP 43 - IK 10. Couleur : ivoire.

Réf. 49617

DEMANDE DE DEVIS COMMANDE ECLAIRAGE PUBLIC

**DEMANDE DE DEVIS
COMMANDE ECLAIRAGE PUBLIC**
FAX CLERMONT :04.73.14.71.69 / reseaux@selecom.com

Société :
Contact :
Coordonnées :

ENVELOPPE

Enveloppe existante							
Enveloppe à fournir							
2 Coffrets S20 à côté		ARKO 55		Coffret S17 Typ 2		Armoire Caraïbe	
Coffrets S20 superposés (fixation poteau)		ARKO 75		Armoire Série 300			
Borne pavillon EP		ARKO 77		Réf autre armoire			

TABLEAUX

Alimentation	Mono			Tri		
Intensité abonnement	15/45A		30/60A		10/30A	
						30/60A

Partie comptage

Appareil général de coupure et protection (AGCP)
 Sans Disj. non diff. Disj. diff. 500mA Disj. diff. 500mA sélectif

Partie commande

Sans appareil de coupure de tête				Avec interrupteur frontière			
Contacteurs calibre 40A				Contacteurs calibre 63 A			
Contacteur n°1 Permanent				Contacteur n°2 Semi-permanent			
départs				départs			
c/c mono			c/c tri			c/c tri	
c/c 10x38 Qté				c/c 10x38 Qté			
c/c 14x51 Qté				c/c 14x51 Qté			
Disjoncteur	Mono		Tri		Disjoncteur	Mono	
	30mA		300mA			30mA	
			300mA Sélectif	Qté ↓			300mA Sélectif
☐ Disj 6 A					☐ Disj 6 A		
☐ Disj 10 A					☐ Disj 10 A		
☐ Disj 16 A					☐ Disj 16 A		
☐ Disj 20 A					☐ Disj 20 A		
☐ Disj 25A					☐ Disj 25A		

OPTIONS


Système de commande			
Réf lumandar		Réf horloge analogique	
Réf horloge digitale		Réf horloge astronomique	
Accessoires	Kit éclairage + inter pour armoire		Kit prise de courant mono 10A
	Départ sur bornier 50 mm²		
Serrure à clefs	405		455
			3132A
			3313A
			3233E

SELECOM RESEAUX

Page 1



Siège social
52, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet
63050 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04.73.14.71.70
Fax : 04.73.14.71.69



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.



Notre indépendance fait la différence