

Les Essentiels



SELECOM

Câbles d'énergie et de communication
Câbles électriques de distribution et branchement
Matériels de réseaux électriques
Matériels d'éclairage public

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



SELECOM

CABLE  MATERIEL DE RESEAUX

Notre offre de produits

- Câbles et systèmes : énergie, communication et réseaux
- Matériels de réseaux
 - Electricité
 - Gaz
 - Eclairage public
 - Télécom

Quelques chiffres

- Expertise de + 35 ans / Système qualité
- 15 millions d'euros de chiffre d'affaires
- 30 collaborateurs
- 4200 références stockées sur 20 000 m²
- 200 fournisseurs industriels européens
- Logistique au centre de la France
- Expédition France et international



- Large gamme de produits stockés ou spécifiques
 - Maîtrise technique des matériels et systèmes
 - Expertise dans le métier du câble
 - Réactivité dans l'élaboration des offres tarifaires
 - Respect de nos engagements commerciaux
 - Fidélité avec nos fournisseurs stratégiques
 - Adhérent du **RESEAU SOCODA**
- sont les atouts qui favorisent notre croissance durable

Des clients renommés



Des fournisseurs stratégiques





Câbles d'énergie et de communication 4

Câbles industriels	4-5, 7-9
Câbles d'éclairage public	6
Câbles et fils domestiques	10
Câbles de sécurité incendie	12
Courants faibles	13
Câbles BT EDF	16
Câbles spéciaux industriels	17
Câbles d'instrumentation	20

Câbles électriques de distribution et branchement 21

Câbles BT EDF	21
Câbles HTA	22
Conducteurs nus	22

Matériels de réseaux électriques 23

Matériel d'étanchéité thermo-rétractable - rubans adhésifs	23
Emboutis thermo-rétractables	23
Emboutis rétractables à froid	24
Matériel de raccordement HTA/BT	25
Jonctions et Dérivations BT	25
Jonctions et Dérivations HTA	27
Extrémités HTA	28
Prises de courant HTA	29
Repérage et protection des câbles	30
Coffrets réseaux de distribution	31
QIBE	31
REMBT	32-35, 39
Gamme S20	36-37
Branchement collectif	38
Gamme S22	38
Plaques stabilisatrices pour coffrets	40
Réseaux aériens nus	41
Poteaux bois	41
Conducteurs nus	41

H61 / IA	42
ERAS	44
Alignement	44
Armements	45
Boulonnerie	45
Ferrures diverses	45
Connexion pré-isolée BT	46
Manchons de jonction préisolés	46
Connecteurs de branchement	46
Connecteurs de réseaux	47
Branchement et fixation	49
Colliers	50
Gaines, feuillards et accessoires	51
Gaines	51
Feuillards et accessoires	52
Gaines diverses	52
Réseaux aériens nus	53
H61 / IA	53
Mise à la terre	53
Connectique	53
Mesure - Contrôle et Détection	55
Protection et signalisation	55

Matériels d'éclairage public 56

Sources et appareillages d'éclairage public	56
Lampes	56
Ballasts	57
Amorceurs	57
Matériel de commande d'éclairage public	58
Coffrets et tableaux	58
Tableaux de commande et de comptage	58
Systèmes de commande	59
Supports et consoles	60
Accessoires mâts	60
Boîtiers de protection et raccordement	61
Coffrets	61
Coffrets SEIFEL	62
Accessoires	63
Câbles d'éclairage public	63



Câbles industriels

Câbles industriels rigides cuivre R2V

Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V. Isolation FR. Gaine PVC couleur noire. Couramment utilisés dans des installations industrielles, tertiaires. Peuvent résister à des conditions sévères d'utilisation. 600/1000 V. XP C32-321. Liseré couleur sur tous les câbles de 1,5 à 16 mm² et de 2 à 5 conducteurs.



Référence	Désignation
501031	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X2,5
501101	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X25
501111	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X35
501121	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X50
501131	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X70
501141	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X95
501151	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X120
501161	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X150
501171	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X185
501181	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X240
501191	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 1X300
502051	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X4
502051P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2X4
502071	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X6
502071P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2X6
502081	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X10
502081P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2X10
502091	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X16
502091P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2X16
502101	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X25
502101P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2X25
502111	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X35
502121	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 2X50
503071	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3X6
503071P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3X6
503081	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3X10
503081P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3X10
503091	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3X16
503091P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3X16
503101	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3X25
503101P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3X25
503050	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G4
503050P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G4
503070	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G6
503070P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G6
503080	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G10
503080P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G10
503090	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G16
503090P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G16
503100	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G25

Référence	Désignation
503100P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G25
504051	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X4
504051P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4X4
504071	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X6
504071P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4X6
504081	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X10
504081P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4X10
504091	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X16
504091P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4X16
504101	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X25
504101P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4X25
504111	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X35
504121	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X50
504131	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X70
504141	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4X95
504050	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G4
504050P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G4
504070	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G6
504070P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G6
504080	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G10
504080P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G10
504090	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G16
504090P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G16
504100	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G25
504100P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G25
504110	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G35
504120	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 4G50
505050	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G4
505050P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G4
505070	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G6
505070P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G6
505080	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G10
505080P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G10
505090	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G16
505090P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G16
505100	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G25
505100P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G25
505110	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G35
505120	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 5G50

Câbles industriels rigides cuivre R2V sensibles

Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V. Isolation PR
Gaine PVC couleur noire. Couramment utilisés dans des
installations industrielles, tertiaires. Peuvent résister
à des conditions sévères d'utilisation. 600/1000 V.
XP C32-321. Liseré couleur sur tous les câbles de 1,5 à
16 mm² et de 2 à 5 conducteurs.



Référence	Désignation
502011	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x1,5
502011P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x1,5
502015	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x1,5 Couronne de 100 mètres
502015P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x1,5 Couronne de 100 mètres
502014	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x1,5 Touret de 500 mètres
502014P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x1,5 Touret de 500 mètres
502031	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x2,5
502031P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x2,5
502035	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x2,5 Couronne de 100 mètres
502035P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x2,5 Couronne de 100 mètres
502034	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V2x2,5 Touret de 500 mètres
502034P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 2x2,5 Touret de 500 mètres
503011	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3x1,5
503011P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3x1,5
503031	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3x2,5
503031P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3x2,5
504011	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4x1,5
504011P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4x1,5
504031	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4x2,5
504031P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4x2,5
503010	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G1,5
503010P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G1,5
503014	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G1,5 Couronne de 100 mètres
503014P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G1,5 Couronne de 100 mètres
503016	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G1,5 Couronne de 50 mètres
503016P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G1,5 Couronne de 50 mètres
503013	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 3G1,5 Touret de 500 mètres
503013P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G1,5 Touret de 500 mètres
503030	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G2,5
503030P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G2,5
503034	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G2,5 Couronne de 100 mètres

Référence	Désignation
503034P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G2,5 Couronne de 100 mètres
503036	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G2,5 Couronne de 50 mètres
503036P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G2,5 Couronne de 50 mètres
503033	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V3G2,5 Touret de 500 mètres
503033P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 3G2,5 Touret de 500 mètres
504013	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4G1,5 Touret de 500 mètres
504013P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G1,5 Touret de 500 mètres
504010	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4G1,5
504010P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G1,5
504014	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4G1,5 Couronne de 100 mètres
504014P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G1,5 Couronne de 100 mètres
504030	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4G2,5
504030P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G2,5
504033	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V4G2,5 Touret de 500 mètres
504033P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 4G2,5 Touret de 500 mètres
505010	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G1,5
505010P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G1,5
505014	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G1,5 Couronne de 100 mètres
505014P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G1,5 Couronne de 100 mètres
505013	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G1,5 Touret de 500 mètres
505013P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G1,5 Touret de 500 mètres
505030	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G2,5
505030P	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V IrisTech 5G2,5
505034	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G2,5 Couronne de 100 mètres
505034P	Câble industriel rigide U1000 R2V IrisTech 5G2,5 Couronne de 100 mètres
505033	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V5G2,5 Touret de 500 mètres

Câbles d'éclairage public

Câbles industriels rigides cuivre R2V multiconducteurs 7G1,5 à 37G2,5

Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V. Isolation PR. Gaine PVC couleur noire. Couramment utilisés dans des installations industrielles, tertiaires. Peuvent résister à des conditions sévères d'utilisation. 600/1000V. Avec vert/jaune. XP C32-321.



Référence	Désignation
508010	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 7G1,5
508040	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 12G1,5
508210	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 7G2,5
508240	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 12G2,5
508060	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 19G1,5
508260	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 19G2,5

Référence	Désignation
508070	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 24G1,5
508270	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 24G2,5
508080	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 27G1,5
508100	Câble industriel rigide cuivre U1000 R2V 37G1,5 * T

Câbles industriels rigides alu AR2V

Câble industriel rigide aluminium AR2V résistant à des conditions d'utilisation sévères. Classe 2 câblée. Isolation PR. Gaine PVC couleur noire. 600/1000V. XP C32-321.



Référence	Désignation
511101	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x25
511111	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x35
511121	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x50
511131	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x70
511141	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x95
511151	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x120
511161	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x150
511171	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x185
511181	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x240
511191	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x300
511201	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x400
511221	Câble industriel rigide aluminium AR2V 1x630
514101	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x25

Référence	Désignation
514111	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x35
514121	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x50
514131	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x70
514141	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x95
514151	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x120
514161	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x150
514181	Câble industriel rigide aluminium AR2V 4x240
515090	Câble industriel rigide aluminium AR2V 5G16
515100	Câble industriel rigide aluminium AR2V 5G25
515101	Câble industriel rigide aluminium AR2V 5G35
515102	Câble industriel rigide aluminium AR2V 5G50
515103	Câble industriel rigide aluminium AR2V 5G70

Câbles industriels rigides cuivre armés R/FV

Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV. Isolation PR. Gaine PVC couleur noire. Gaine d'étanchéité et armure, utilisés pour les installations industrielles nécessitant une protection mécanique. 600/1000V. XP C32-322 (décembre 2014).



Référence	Désignation
522011	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 2X1,5
522081	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 2X10
522091	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 2X16
522101	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 2X25
523010	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 3G1,5
523030	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 3G2,5
523050	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 3G4
523080	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 3G10
523090	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 3G16
524081	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 4X10
524091	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 4X16

Référence	Désignation
524080	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 4G10
524090	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 4G16
525010	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G1,5
525030	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G2,5
525050	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G4
525070	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G6
525080	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G10
525090	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 5G16
528040	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 12G1,5
528240	Câble industriel rigide cuivre armé U1000 R/FV 12G2,5

Câbles industriels souples cuivre HO7RN-F

Câble industriel souple HO7RN-F âme cuivre classe 5.
Gaine en polychloroprène ou équivalent couleur noire.
Bonne tenue aux intempéries, aux huiles et graisses,
ainsi qu'aux contraintes mécaniques et thermiques.
Immergeable. Utilisation pour installations fixes ou
mobiles. 450/750V.



Référence	Désignation
551041	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X2,5
551091	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X16
551101	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X25
551111	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X35
551121	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X50
551131	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X70
551141	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X95
551151	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X120
551161	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X150
551171	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X185
551181	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X240
551191	Câble industriel souple HO7 RN-F 1X300
552001	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X1
552021	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X1,5
552041	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X2,5
552061	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X4
552071	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X6
552081	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X10
552091	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X16
552101	Câble industriel souple HO7 RN-F 2X25
553000	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G1
553020	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G1,5
553040	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G2,5
553060	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G4
553070	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G6
553080	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G10
553090	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G16

Référence	Désignation
553100	Câble industriel souple HO7 RN-F 3G25
554000	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G1
554026	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G1,5
554040	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G2,5
554060	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G4
554070	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G6
554080	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G10
554090	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G16
554100	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G25
554110	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G35
554120	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G50
554130	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G70
554140	Câble industriel souple HO7 RN-F 4G95
555000	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G1
555020	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G1,5
555040	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G2,5
555060	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G4
555070	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G6
555080	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G10
555090	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G16
555100	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G25
555110	Câble industriel souple HO7 RN-F 5G35
559010	Câble industriel souple AO7RN-F 7G1,5
559210	Câble industriel souple AO7RN-F 7G2,5
559040	Câble industriel souple AO7RN-F 12G1,5
559240	Câble industriel souple AO7RN-F 12G2,5
559060	Câble industriel souple AO7RN-F 18G1,5

Câbles industriels

Câbles industriels souples cuivre R2V souple

Le câble Powerflex pour la distribution de l'énergie est approprié pour toutes sortes de connexions basse tension de type industriel : réseaux urbains, installations d'immeubles, installations industrielles, etc. Sa flexibilité facilite considérablement le processus d'installation et en fait un câble particulièrement adapté aux tracés complexes. Il peut être mis sous canalisation ou être posé à l'air libre, sans protection complémentaire. Le câble Powerflex supporte la présence d'humidité et peut même être immergé. Conducteur souple classe 2, gaine extérieure PVC souple, couleur noire. 600/1000V. NF C 32-321.

Référence	Désignation
591121	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X50
591131	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X70
591141	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X95
591151	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X120
591161	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X150
591171	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X185
591181	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X240
591191	POWERFLEX U-1000 R2V SOUPLE 1X300



Câbles industriels souples cuivre RV-K

Câble cuivre pour la distribution de l'énergie approprié pour toutes sortes de connexions à basse tension de type industriel : réseaux urbains, installations d'immeubles, installations industrielles, etc. Sa flexibilité facilite considérablement le processus d'installation et en fait un câble particulièrement adapté aux tracés complexes. Il peut être enterré directement ou en canalisation ou être posé à l'air libre, sans protection complémentaire. Le câble supporte la présence d'humidité et peut même être immergé. Gaine extérieure PVC souple, couleur noire. 600/1000 V.

Référence	Désignation
593040	Câble RV-K 3G2,5 0,6/1kV
594040	Câble RV-K 4G2,5 0,6/1kV
595040	Câble RV-K 5G2,5 0,6/1kV
595080	Câble RV-K 5G10 0,6/1kV
595090	Câble RV-K 5G16 0,6/1kV



Câbles industriels zéro halogène FR-N1X1G1

Excellent comportement au feu. Adapté à la communication de sécurité entre postes de contrôle, postes de pompiers, de salles de spectacle, ainsi que dans les immeubles de Grande Hauteur où les effets de cheminées peuvent survenir. La qualité sans halogène de sa gaine lui permet d'être installé dans tous les établissements recevant du public. Ame cuivre nu. NF C 32-013, EN 60228, IEC 60228. Isolation FR (ruban séparateur facultatif). Repérage des conducteurs par couleur. Gaine extérieure matériau ignifugé sans halogène selon NF C 32-323 de couleur verte. Non propagateur de la flamme selon NF C 32-070 (C2) essai n° 1. Non propagateur de l'incendie selon CEI 60332-3 (catégorie 24, ex C) et NF C 32-070 (C1) essai n° 2. Sans halogène et à opacité de fumée réduite selon CEI 60754-1, CEI 60754-2 et CEI 61034. En cas de combustion, dégagement de fumée faible, gaz à toxicité réduite et non corrosifs.

Référence	Désignation
573010	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 3G1,5
573030	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 3G2,5
573100	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 3G25
574010	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 4G1,5
574030	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 4G2,5
578010	Câble Zéro Halogène FR-N1X1G1 7G1,5



Câbles solaires

Câble pour installations électriques solaires, fils souples pour service mobile et fixe spécialement conçu pour la connexion des panneaux solaires photovoltaïques. Câble de haute sécurité conçu pour des installations intérieures et extérieures. Conducteur cuivre électrolytique étamé classe 5 (souple), isolation caoutchouc, gaine extérieure caoutchouc, classe 2 de protection.

Référence	Désignation
091004	TOP SOLAR PV/ZZ-F 1x4 NOIR T3000
091002	TOP SOLAR PV/ZZ-F 1x4 NOIR Couronne de 100 mètres
091001	TOP SOLAR PV/ZZ-F 1x4 NOIR Touret de 500 mètres
091003	TOP SOLAR PV/ZZ-F 1x4 ROUGE



Câbles et fils domestiques

Fils de câblage souples H05 V-K

Fil souple de câblage cuivre H05 V-K Norme NF C 32-201 300/500V. Classe 5, Isolation PVC. Utilisation dans le câblage des tableaux et d'appareils électriques.

Référence	Désignation
413393	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² BLANC Couronne de 100 mètres
413323	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² CLAIR Couronne de 100 mètres
413443	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² BLEU FONCE Couronne de 100 mètres
413333	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² GRIS Couronne de 100 mètres
413373	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² MARRON Couronne de 100 mètres
413353	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² NOIR Couronne de 100 mètres
413363	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² ORANGE Couronne de 100 mètres
413313	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² ROUGE Couronne de 100 mètres
413303	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² VERT/JAUNE Couronne de 100 mètres
413383	Fil domestique souple H05 V-K 1 mm² VIOLET Couronne de 100 mètres



Fils de câblage souples H07 V-K

Fil souple de câblage cuivre H07 V-K 450/750V. Classe 5, Isolation PVC. Utilisation dans le câblage des tableaux et d'appareils électriques.



Référence	Désignation
430093	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Blanc Couronne de 100 mètres
430023	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Bleu clair Couronne de 100 mètres
430143	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Bleu foncé Couronne de 100 mètres
430073	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Marron Couronne de 100 mètres
430053	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
430063	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Orange Couronne de 100 mètres
430013	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Rouge Couronne de 100 mètres
430003	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
430083	Fil domestique souple H07 V-K 1,5 mm ² Violet Couronne de 100 mètres
430243	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Blanc Couronne de 100 mètres
430173	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Bleu clair Couronne de 100 mètres
430183	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Gris Couronne de 100 mètres
430203	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
430213	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Orange Couronne de 100 mètres
430163	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Rouge Couronne de 100 mètres
430153	Fil domestique souple H07 V-K 2,5 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
430353	Fil domestique souple H07 V-K 4 mm ² Noir Couronne de 100 mètres

Référence	Désignation
430473	Fil domestique souple H07 V-K 6 mm ² Bleu clair Couronne de 100 mètres
430503	Fil domestique souple H07 V-K 6 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
430463	Fil domestique souple H07 V-K 6 mm ² Rouge Couronne de 100 mètres
430453	Fil domestique souple H07 V-K 6 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
430623	Fil domestique souple H07 V-K 10 mm ² Bleu clair Couronne de 100 mètres
430653	Fil domestique souple H07 V-K 10 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
430613	Fil domestique souple H07 V-K 10 mm ² Rouge Couronne de 100 mètres
430603	Fil domestique souple H07 V-K 10 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
430773	Fil domestique souple H07 V-K 16 mm ² Bleu clair Couronne de 100 mètres
430803	Fil domestique souple H07 V-K 16 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
430763	Fil domestique souple H07 V-K 16 mm ² Rouge Couronne de 100 mètres
430753	Fil domestique souple H07 V-K 16 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
431053	Fil domestique souple H07 V-K 25 mm ² Noir Couronne de 100 mètres
431003	Fil domestique souple H07 V-K 25 mm ² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
431200	Fil domestique souple H07 V-K 35 mm ² Noir
431150	Fil domestique souple H07 V-K 35 mm ² Vert/Jaune
431350	Fil domestique souple H07 V-K 50 mm ² Noir
431500	Fil domestique souple H07 V-K 70 mm ² Noir
431650	Fil domestique souple H07 V-K 95 mm ² Noir

Fils de câblage rigides H07 V-U

Fil domestique rigide H07 V-U 450/750V. Ame cuivre classe 1 massive. Isolation PVC. Equipement des circuits locaux d'habitation, bureaux... Filerie et câblage de tableaux ou d'appareils électriques.



Référence	Désignation
470022	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Bleu Couronne de 100 mètres
470042	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Ivoire Couronne de 100 mètres
470072	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Marron Couronne de 100 mètres
470052	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Noir Couronne de 100 mètres
470062	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Orange Couronne de 100 mètres
470012	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Rouge Couronne de 100 mètres

Référence	Désignation
470002	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
470082	Fil domestique rigide H07 V-U 1,5 mm² Violet Couronne de 100 mètres
470172	Fil domestique rigide H07 V-U 2,5 mm² Bleu Couronne de 100 mètres
470222	Fil domestique rigide H07 V-U 2,5 mm² Marron Couronne de 100 mètres
470202	Fil domestique rigide H07 V-U 2,5 mm² Noir Couronne de 100 mètres
470162	Fil domestique rigide H07 V-U 2,5 mm² Rouge Couronne de 100 mètres
470152	Fil domestique rigide H07 V-U 2,5 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres

Fils de câblage rigides H07 V-R 6-95 mm²

Fil domestique rigide H07 V-R 450/750V. Ame cuivre classe 2 câblée. Isolation PVC. Equipement des circuits locaux d'habitation, bureaux... Filerie et câblage de tableaux ou d'appareils électriques.



Référence	Désignation
475473	Fil domestique rigide H07 V-R section 6 mm² Bleu clair Couronne de 100 mètres
475503	Fil domestique rigide H07 V-R section 6 mm² Noir Couronne de 100 mètres
475463	Fil domestique rigide H07 V-R section 6 mm² Rouge Couronne de 100 mètres
475453	Fil domestique rigide H07 V-R section 6 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
475620	Fil domestique rigide H07 V-R section 10 mm² bleu Couronne de 100 mètres
475650	Fil domestique rigide H07 V-R section 10 mm² noir Couronne de 100 mètres
475610	Fil domestique rigide H07 V-R section 10 mm² rouge Couronne de 100 mètres
475600	Fil domestique rigide H07 V-R section 10 mm² vert/jaune Couronne de 100 mètres

Référence	Désignation
475770	Fil domestique rigide H07 V-R section 16 mm² bleu Couronne de 100 mètres
475800	Fil domestique rigide H07 V-R section 16 mm² noir Couronne de 100 mètres
475760	Fil domestique rigide H07 V-R section 16 mm² rouge Couronne de 100 mètres
475750	Fil domestique rigide H07 V-R section 16 mm² vert-jaune Couronne de 100 mètres
476020	Fil domestique rigide H07 V-R section 25 mm² Bleu Couronne de 100 mètres
476010	Fil domestique rigide H07 V-R section 25 mm² Rouge Couronne de 100 mètres
476000	Fil domestique rigide H07 V-R section 25 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
476170	Fil domestique rigide H07 V-R section 35 mm² Bleu Couronne de 100 mètres
476160	Fil domestique rigide H07 V-R section 35 mm² Rouge Couronne de 100 mètres
476150	Fil domestique rigide H07 V-R section 35 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
476350	Fil domestique rigide H07 V-R section 50 mm² Noir Couronne de 100 mètres
476300	Fil domestique rigide H07 V-R section 50 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres
476600	Fil domestique rigide H07 V-R section 95 mm² Vert/Jaune Couronne de 100 mètres

Quivre nu

Câble en cuivre nu.



Référence	Désignation
100024	Quivre nu 25 mm² Couronne de 25 mètres
100026	Quivre nu 25 mm² Couronne de 50 mètres
100027	Quivre nu 25 mm² Couronne de 100 mètres
100028	Quivre nu 25 mm² Tourlet de 500 mètres
100025	Quivre nu 25 mm²

Référence	Désignation
100017	Quivre nu 17,8 mm²
100035	Quivre nu 35 mm²
100050	Quivre nu 50 mm²
100070	Quivre nu 70 mm²
100095	Quivre nu 95 mm²

Câbles de sécurité incendie

Câbles de sécurité incendie CR1 C1

Câble d'alimentation de sécurité incendie CR1 C1 dans les immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public, tunnel, parking. Tension assignée (U0/U) : 300/500V, Tension d'essai 2000V, Ame cuivre nu, semi-rigide classe 2 selon IEC 60228. Rigide classe 1 selon IEC 60228. Ame massive. Isolant elastomère de silicone type E2 (HD22.1). Gaine polyoléfine ignifugée sans halogène. Résistance au feu CR1 C1.



Référence	Désignation
092012	CR1 C1 2x1,5 - 300/500V Touret de 500 mètres
092011	CR1 C1 2x1,5 - 300/500V
092030	CR1 C1 2x2,5 - 300/500V
092040	CR1 C1 2x4 - 300/500V
092050	CR1 C1 2x6 - 300/500V
093110	CR1 C1 3x1,5 - 300/500V
093012	CR1 C1 3G1,5 - 300/500V Touret de 500 mètres
093010	CR1 C1 3G1,5 - 300/500V
093032	CR1 C1 3x2,5 - 300/500V
093031	CR1 C1 3G2,5 - 300/500V Touret de 500 mètres
093030	CR1 C1 3G2,5 - 300/500V
093140	CR1 C1 3x4 - 300/500V
093040	CR1 C1 3G4 - 300/500V
093050	CR1 C1 3G6 - 300/500V
093060	CR1 C1 3G10 - 300/500V
093080	CR1 C1 3G25 - 300/500V
094111	CR1 C1 4x1,5 - 300/500V
093520	CR1 C1 4x2,5 - 300/500V

Référence	Désignation
094011	CR1 C1 4G1,5 - 300/500V
094030	CR1 C1 4G2,5 - 300/500V
094040	CR1 C1 4G4 - 300/500V
094050	CR1 C1 4G6 - 300/500V
094060	CR1 C1 4G10 - 300/500V
094070	CR1 C1 4G16 - 300/500V
094080	CR1 C1 4G25 - 300/500V
094090	CR1 C1 4G35 - 300/500V
095010	CR1 C1 5G1,5 - 300/500V
095030	CR1 C1 5G2,5 - 300/500V
095040	CR1 C1 5G4 - 300/500V
095050	CR1 C1 5G6 - 300/500V
095060	CR1 C1 5G10 - 300/500V
095070	CR1 C1 5G16 - 300/500V
095080	CR1 C1 5G25 - 300/500V
095090	CR1 C1 5G35 - 300/500V
098010	CR1 C1 7G1,5 - 300/500V

Câbles de sécurité incendie CR1 C1 Téléphonie PTS

Câble téléphonique de sécurité incendie CR1 C1 pour applications tertiaires, transmissions de courants faibles, liaisons téléphoniques dans les immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public. Tension assignée (U0/U) : 100/170V - Tension d'essai : 1500V. Ame cuivre nu, rigide classe 1 (9/10), isolant elastomère de silicone type E2 (HD22.1), écran de protection métallique avec drain de continuité, gaine polyoléfine ignifugée sans halogène. Résistance au feu CR1 C1.



Référence	Désignation
882010	CR1 C1 TEL 1P - 100/170V
882020	CR1 C1 TEL 2P - 100/170V
882030	CR1 C1 TEL 3P - 100/170V
882050	CR1 C1 TEL 5P - 100/170V

Câbles téléphoniques PTT298


PTT298 4PAWG24, câble téléphonique réseaux privés, gaine extérieure PVC ivoire, utilisation mobile -10/+70°C.

Référence	Désignation
836634	PTT 298 4PAWG24 IVOIRE
836633	PTT 298 4PAWG24 IVOIRE Couronne de 100 mètres
836632	PTT 298 4PAWG24 IVOIRE Touret de 500 mètres



Câbles téléphoniques SYT DIG5 AWG24

Câble 5/10 C2 selon la NF C 32 070 2.1. Zéro Halogène à faible dégagement de fumée. Applications téléphoniques analogiques, numériques jusqu'à 2 Mbits comme ADSL, RNS. Blindage général. RCHS.

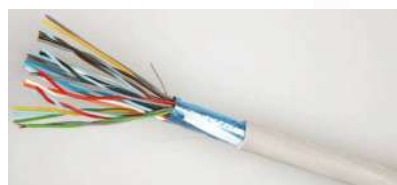

Référence	Désignation	Référence	Désignation
861020DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 2PAWG24 ZHgris	861050DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 5PAWG24 ZHgris
861023DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 2PAWG24 ZHgris Couronne de 100 mètres	861053DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 5PAWG24 ZHgris Couronne de 100 mètres
861025DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 2PAWG24 ZHgris Touret de 500 mètres	861055DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 5PAWG24 ZHgris Touret de 500 mètres
861030DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 3PAWG24 ZHgris	861100DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 10PAWG24 ZHgris
861033DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 3PAWG24 ZHgris Couronne de 100 mètres	861150DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 15PAWG24 ZHgris
861035DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 3PAWG24 ZHgris Touret de 500 mètres	861300DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 30PAWG24 ZHgris
		861560DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 56PAWG24 ZHgris
		861920DZH	SYT+ DIGITAL 5 - 112PAWG24 ZHgris

Câbles téléphoniques SYT DIG8 AWG20

Câble 8/10 C2 selon la NF C 32 070 2.1. Zéro Halogène à faible dégagement de fumée. Applications téléphoniques analogiques, numériques jusqu'à 2 Mbits comme ADSL, RNS. Blindage général. RCHS.



Référence	Désignation	Référence	Désignation
862000DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 1PAWG20 ZHgris	862035DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 3PAWG20 ZHgris Touret de 500 mètres
862003DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 1PAWG20 ZHgris Couronne de 100 mètres	862050DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 5P ZHgris
862005DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 1PAWG20 ZHgris Touret de 500 mètres	862053DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 5P ZHgris Couronne de 100 mètres
862020DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 2PAWG20 ZHgris	862055DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 5P ZHgris Touret de 500 mètres
862023DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 2PAWG20 ZHgris Couronne de 100 mètres	862100DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 10PAWG20 ZHgris
862025DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 2PAWG20 ZHgris Touret de 500 mètres	862150DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 15PAWG20 ZHgris
862030DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 3PAWG20 ZHgris	862300DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 30PAWG20 ZHgris
862033DZH	SYT+ DIGITAL 8 - 3PAWG20 ZHgris Couronne de 100 mètres		

Courants faibles

Câbles informatiques

Câbles informatiques Catégorie 5e



Câble data F/UTP 100 Mbits pour réseaux locaux informatiques. 200 MHz. Ecran général, pose en intérieur. Conforme ROHS. 100 Chms, catégorie 5e, fil de cuivre nu, gaine LSCH, NF C 32-070 2.1 (C2), Couleur ivoire.

Référence	Désignation
759121	ACCLAN 200 FU 4P Cat. 5e LSCH ivoire Touret de 305 mètres
759120	ACCLAN 200 FU 4P Cat. 5e LSCH ivoire Touret de 500 mètres
759119	ACCLAN 200 FU 4P Cat. 5e LSCH ivoire
759128	ACCLAN 200 FLD 2x4P Cat. 5e LSCH ivoire Touret de 500 mètres
759129	ACCLAN 200 FLD 2x4P Cat. 5e LSCH ivoire

Câbles informatiques Catégorie 6



Câble data F/UTP 1 Gbit pour réseaux locaux informatiques. 450 MHz. Ecran général, pose en intérieur. Conforme ROHS. 100 Chms, catégorie 6. Fil de cuivre nu, LSCH, NF C 32-070 2.1 (C2), Couleur Ivoire.

Référence	Désignation
760120	ACCLAN 450 FU 4P Cat. 6 LSCH ivoire Touret de 500 mètres
760119	ACCLAN 450 FU 4P Cat. 6 LSCH ivoire
760128	ACCLAN 450 FLD 2x4P Cat. 6 LSCH ivoire

Câbles informatiques Catégorie 7



Câble de données à très hauts débits destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires 4P. 100 Chms, 900 MHz, Catégorie 7, Conducteur : cuivre nu, isolant : polyéthylène cellulaire coloré, gaine : LSFRCH, NF C 32-070 2.1 (C2), NF C 32-070 2.2 (C1*).

Référence	Désignation
760129	ACCLAN 900 SFTP 4P Cat. 7 LSFRCH Vert 6024

Câbles d'alarme

Câbles d'alarme incendie SYS1 sans écran rouge

Câble utilisé pour la télétransmission d'alarme ou pour le désenfumage. Ame cuivre rouge monobrin, Isolation : Polyéthylène, Gaine extérieure : PVC, Tension maximale 200V.

Référence	Désignation
892009	SYS 1 P9 RGSE Touret de 500 mètres
892010	SYS 1 P9 ROUGE SE



Câbles d'alarme SYT DIG 8 ROUGE

Câble alarme 8/10 avec écran C2 selon la NF C 32 070 2.1. Zéro Halogène à faible dégagement de fumée. Destiné aux liaisons de transmission d'alarme incendie et de désenfumage. Blindage général. RCHS. Rouge.

Référence	Désignation
892012ZH	SYT+ ALARME DIGITAL 8 - 1P ZH rouge AE (avec écran)
892009ZH	SYT+ ALARME DIGITAL 8 - 1P rouge ZH SE (sans écran)
892010ZH	SYT+ ALARME DIGITAL 8 - 1P rouge ZH SE
892011ZH	SYT+ ALARME DIGITAL 8 - 2P ZH rouge
892013ZH	SYT+ ALARME DIGITAL 8 - 3P ZH rouge



Câble coaxial

Câbles coaxial RG59

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission de signaux dans des applications analogiques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 250 m, aux applications fixes et mobiles. Ame cuivre rouge, Gaine PVC noir, Conducteur extérieur : blindage par tresse.

Référence	Désignation
741038	RG59 COAXIAL VIDEO 75 OHMS PVC NOIR



Câbles BT EDF

Téléreport écran collectif armé

Ces câbles sont utilisés pour le système EDF de relevé des consommations individuelles, pour la liaison entre le compteur implanté dans l'habitation et le boîtier répéteur en limite de propriété. Selon la spécification EDF 48 37 320. Normes NF C 32-070, NF C 33-400./C2. Cuivre nu massif classe 1 0,6mm. Isolation PVC. Gaine extérieure PVC.


Référence	Codet EDF	Désignation
840033N	4837320	TELEREPORT armé 2 paires 6/10 NOIR Tourlet de 500 mètres
840030N	4837320	TELEREPORT armé 2 paires 6/10 NOIR



Téléreport écran collectif non armé

Câbles destinés à la transmission de données entre les compteurs d'énergie ou de fluide, placés à l'intérieur des habitations, et l'interface constituée par un boîtier de téléreport, situé en limite de propriété. Non armé : Ivore 2P 6/10. Câble d'intérieur. Normes : NF C 33-400, NF C 32-070,2.1 et IEC 60332-1 non propagateur de la flamme.

Référence	Codet EDF	Désignation
840020	4837300	EDF - TELEREPORT 2 P 6/10 NA



Câbles BT EDF HN33S34

Poste de transformation / câble de télécommande 0,6/1 KV, Isolation PVC noir, Ecran général, nomenclature EDF/RTE HN33-S-34.

Référence	Désignation
010206	BT S740 2x6 DI 213
010210	BT S740 2x10 DI 219
019350	BT S740 3x50+1x25 DI 227
019395	BT S740 3x95+1x35 DI 228
010406	BT S740 4x6 DI 214
010401	BT S740 4x1,5 DI 200
010404	BT S740 4x4 DI 208
010410	BT S740 4x10 DI 220
010416	BT S740 4x16 DI 223
010701	BT S740 7x1,5 DI 201
010706	BT S740 7x6 DI 215
011001	BT S740 10x1,5 DI 202
011401	BT S740 14x1,5 DI 203
011404	BT S740 14x1,5 DI 203
011901	BT S740 19x1,5 DI 204
011904	BT S740 19x4 DI 212
012701	BT S740 27x1,5 DI 205



Câbles machines-outils H05 W5-F

Câble de contrôle harmonisé résistant aux liquides de coupe, idéal pour les systèmes de signalisation et de commande. Il est particulièrement approprié pour la connexion d'équipements industriels et de machines-outils. Sa gaine, composée d'un mélange spécial de PVC nitrile, est particulièrement résistante aux huiles minérales, liquides de coupe, ainsi qu'à de nombreux autres agents chimiques. Il peut être installé en environnements secs ou humides. Conducteur : cuivre électrolytique classe 5, isolation PVC, gaine PVC de haute flexibilité résistant aux huiles, couleur grise, non propagation de la flamme.



Référence	Désignation
799002	ONQMOFextel 140 H05W5-F 2x0,75
799102	ONQMOFextel 140 H05W5-F 2x1
799103	ONQMOFextel 140 H05W5-F 3G1
799203	ONQMOFextel 140 H05W5-F 3G1,5
799104	ONQMOFextel 140 H05W5-F 4G1
799204	ONQMOFextel 140 H05W5-F 4G1,5
799105	ONQMOFextel 140 H05W5-F 5G1
799205	ONQMOFextel 140 H05W5-F 5G1,5
799107	ONQMOFextel 140 H05W5-F 7G1
799207	ONQMOFextel 140 H05W5-F 7G1,5
799112	ONQMOFextel 140 H05W5-F 12G1
799212	ONQMOFextel 140 H05W5-F 12G1,5
799119	ONQMOFextel 140 H05W5-F 19G1
799219	ONQMOFextel 140 H05W5-F 19G1,5
799127	ONQMOFextel 140 H05W5-F 27G1
799137	ONQMOFextel 140 H05W5-F 37G1

Câbles de commande 500V JZ

Câble souple non-blindé, conducteurs noirs numérotés blancs+ fil de terre V/J destiné aux câblages des machines-outils et des chaînes de production, aux installations intérieures fixes ou partiellement mobiles. Ame cuivre rouge recuit classe 5, Isolation PVC, Gaine PVC Gris, 300/500V.



Référence	Désignation
7140307	JZ 3G0,75 gris
7140310	JZ 3G1 gris
7140407	JZ 4G0,75 gris
7140410	JZ 4G1 gris
7140507	JZ 5G0,75 gris
7140510	JZ 5G1 gris
7140707	JZ 7G0,75 gris
7140710	JZ 7G1 gris
7141207	JZ 12G0,75 gris
7141210	JZ 12G1 gris
7141907	JZ 19G0,75 gris
7141910	JZ 19G1 gris
7142710	JZ 27G1 gris
7143707	JZ 37G0,75 gris
7143710	JZ 37G1 gris

Câbles spéciaux industriels

Câbles de commande 500V JZ-OZ

Câble souple non-blindé, conducteurs noirs numérotés blancs sans fil de terre V/J destiné aux câblages des machines-outils et des chaînes de production, aux installations intérieures fixes ou partiellement mobiles. Ame cuivre rouge recuit classe 5, Isolation PVC, Gaine PVC Gris, 300/500 V.

Référence	Désignation
7140207	JZ-OZ 2X0,75 sans V/J
7140210	JZ-OZ 2X1 sans V/J



Câbles de commande blindés LIYCY

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure, Ame cuivre rouge classe 5, Isolation PVC, Gaine PVC Gris, 300/500 V.

Référence	Désignation
718051	LIYCY 2X0,34
718052	LIYCY 2X0,5
711801	LIYCY 2X0,75 GRIS
718469	LIYCY 2X1
718470	LIYCY 2X1,50 GRIS
718050	LIYCY 3X0,34
718053	LIYCY 3X0,50
711802	LIYCY 3X0,75 GRIS
718479	LIYCY 3X1
718629	LIYCY 3X1,5
718054	LIYCY 4X0,34
718500	LIYCY 4X0,5
718339	LIYCY 4X0,75
718489	LIYCY 4X1
718048	LIYCY 5X0,25
718055	LIYCY 5X0,34
718499	LIYCY 5X1
718049	LIYCY 7X0,25
711805	LIYCY 7X0,34
718509	LIYCY 7X1
711219	LIYCY 12X0,34
711806	LIYCY 12X0,75 GRIS
711807	LIYCY 19X0,75 GRIS



Câbles de commande blindés LIYCY JZ

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, avec conducteurs noirs numérotés et vert/jaune, blindage cuivre, ame cuivre nu multibrins classe 5, isolation PVC, gaine extérieure PVC couleur gris, 300/500V.



Référence	Désignation
718103	LIYCY JZ 3G1
718104	LIYCY JZ 4G1
718105	LIYCY JZ 5G1
718305	LIYCY JZ 5G2.5
718107	LIYCY JZ 7G1
718112	LIYCY JZ 12G1

Câbles de commande blindés LIYCY P

Câble souple, torsadé par paires, blindage général, ame multibrins cuivre nu, suivant code couleur DIN47100, isolation PVC, gaine extérieure PVC, couleur gris, max 350V.



Référence	Désignation
718419	LIYCY P 2x2X0.25
720030	LIYCY P 2x2X0.5
720029	LIYCY P 3x2X0.25

Câbles blindés 1000V LIYCY JB

Transmission de puissance sans interférences. Il s'agit d'un câble spécial blindé pour les techniques de commande et de réglage des machines-outils, des installations moteurs et des variateurs. Il est recommandé de l'employer pour la transmission d'énergie aux équipements électroniques, pour éviter les champs électromagnétiques susceptibles d'être générés par ceux-ci. Conducteur cuivre électrolytique classe 5, isolation PVC, gaine PVC souple de couleur noire ou grise.

Référence	Désignation
718919	Câble blindé 1000V 3G2,5
718915	Câble blindé 1000V 4G1,5
043004	Câble blindé 1000V 4G2,5
043006	Câble blindé 1000V 4G4
043008	Câble blindé 1000V 4G6
043009	Câble blindé 1000V 4G16



Câbles spéciaux industriels

Câbles spécial soudage H01N2-D

Le câble de soudure H01N2-D est spécialement conçu pour la transmission de courants de forte intensité entre un générateur de soudure et une électrode. Grâce à sa grande flexibilité, il facilite l'emploi de l'appareil de soudure et évite la formation de nœuds susceptibles de rompre le conducteur interne. Il peut également être utilisé pour les machines à souder automatiques, les convoyeurs à bande, les lignes de production ou d'assemblage (ex : chaînes de montage automobile). Conducteur cuivre électrolytique classe D. Gaine caoutchouc type EVI5 couleur noire. 100V.

Référence	Désignation
797016	Câble Soudage H01N2-D 1x16
797025	Câble Soudage H01N2-D 1x25
797035	Câble Soudage H01N2-D 1x35
797050	Câble Soudage H01N2-D 1x50
797070	Câble Soudage H01N2-D 1x70
797095	Câble Soudage H01N2-D 1x95



Câbles d'instrumentation

Câbles d'instrumentation EGFA : Ecran Général Feuillard Acier

Câble d'instrumentation destiné à la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières, gaine résistante aux hydrocarbures, feuillard en acier, armé, ame cuivre rouge, isolation PVC, gaine PVC bleu clair, 500V.

Référence	Désignation
7060009BU	01 IP09 EGFA/BLEU
7060069BU	07 IP09 EGFA/BLEU
7060079BU	12 IP09 EGFA/BLEU



Câbles d'instrumentation EGSF : Ecran Général Sans Feuillard

Câble d'instrumentation destiné à la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières, gaine résistante aux hydrocarbures, ame cuivre rouge, isolation PVC, gaine PVC bleu clair, 500V.

Référence	Désignation
7040109BU	01 IP09 EGSF/BLEU
7040039BU	01 IT09 EGSF/BLEU
7040049BU	01 IQ09 EGSF/BLEU
7040309BU	03 IP09 EGSF/BLEU
7041209BU	12 IP09 EGSF/BLEU
7041919BU	27 IP09 EGSF/BLEU
7050709BU	07 IP09 EGSF/BLEU



Torsade aérienne de distribution

Torsade aérienne de réseau basse tension (0,6/1kV). Conducteurs de phase : Ame : aluminium classe 2 câblée, Isolation PR couleur noire. Destiné à la distribution aérienne basse tension pour des réseaux ruraux et urbains.

Référence	Codet EDF	Désignation
336702P	6126134	TORS 3X70+54,6+2X16
336153P	6126262	TORS 3X150+70+2X16



Torsade de branchement

Torsade aérienne de branchement basse tension (0,6/1kV) NF C 33-209. Conducteur de phase : Ame aluminium classe 2 câblée, Isolation PR couleur noire. Destiné aux branchements en dérivation des câbles de réseaux BT, réseaux ruraux ou urbains.

Référence	Codet EDF	Désignation
312160P	6125066	TORS 2X16 longueur à la coupe au mètre
314250P	6125115	TORS 4X25 longueur à la coupe au mètre



Câbles BT EDF de branchement souterrain

Câble de branchement souterrain, basse tension 0,6-1kV, utilisation principale sur le réseau EDF. Distribution d'énergie et relevé de consommation sans pénétrer dans la propriété. NF C 33-210. Ame aluminium classe 1 massive, triphasé.

Référence	Codet EDF	Désignation
364350P	6148162	S33 3x35+35
366451P	6148158	S33 3x35+35+téléreport



Câbles BT EDF pour la distribution souterraine

H1XDVAS Câble de réseau de distribution souterraine basse tension (0,6/1kV). Utilisation principale sur le réseau EDF. NF C 33-210. Ame aluminium. Ecran : Feuillards d'Acier galvanisé. Isolation PR. Gaine PVC couleur noire.

Référence	Codet EDF	Désignation
384950P	6148456	S33 3X95+50
384960P	6148468	S33 3X150+70
384980P	6148475	S33 3X240+95



Câbles HTA

Torsades souterraines HTA C33-226

MTS 226 noir. Torsade souterraine. HTA 12/20kV. NF C 33-226 Ame aluminium classe 2 câblée rétreinte. Isolation PR Gaine PE C2.

Référence	Code EDF	Désignation
226018P	6135733	C33 226 NRBG3x95
226019P	6135735	C33 226 NRBG3x150
226020P	6135737	C33 226 NRBG3x240



Conducteurs nus

Aster

ASTER Câble HTA aluminium utilisé pour les lignes aériennes et le transport d'énergie.

Référence	Code EDF	Désignation
4610546	5952352	ASTER54,6



Câbles d'éclairage public

Voir page 4.

Extrémités thermo-rétractables

Ces extrémités de mise en œuvre facile procurent isolation et étanchéité de l'épanouissement des câbles secs, ou au papier imprégné 1 kV. Gain de poids, d'espace et de temps de mise en œuvre par rapport aux méthodes conventionnelles.

Référence	Codet EDF	Désignation
4810100T	6798316	E2R10-35
4810101T	6798302	E4R10-35
4810102T	6798303	E4R50-150
4810103T	6798304	E4R240



Capuchons thermo-rétractables pour câble torsade aérien HTA C33226 et C33210

Solution au problème de la protection et de l'étanchéité des bouts de câbles. Isolation électrique de haut niveau et protection résistante à l'abrasion, aux attaques des produits chimiques et à l'environnement.

Référence	Codet EDF	Désignation
4810302T	6798607	CRC16-27
4810303T	6798609	CRC26-48



Capuchons thermo-rétractables pour câble torsade aérien

Capot thermo-rétractable CRR pour l'étanchéité des bouts de câble de 9 à 19mm de diamètre.

Référence	Codet EDF	Désignation
4810301M	6729408	CRR16-70



Manchon d'étanchéité rétractable à froid

Pour assurer une étanchéité parfaite des têtes de câble de 6 à 16mm², les manchons se mettent en place avec facilité. Ils sont composés de tubes jetables pour permettre l'introduction des conducteurs. Étanchéité à froid, installation rapide.

Référence	Désignation
730075	MANCHON MEP6 - 16 3 SORTIES
730070	MANCHON MEP6 - 16 4 SORTIES
730072	MANCHON MEP6 - 16 5 SORTIES



Matériel d'étanchéité thermo-rétractable - rubans adhésifs

Embouts rétractables à froid

Capuchons mécanico-rétractables à froid

Capot rétractable à froid pour l'étanchéité des bouts de tout câble de 15,9 à 30,1 mm de diamètre et de 26 à 49,2 mm de diamètre.

Référence	Codet EDF	Désignation
481305M	6798620	EC-2
481306M	6798624	EC-3



Gaine thermo

En polyoléfine réticulée, bonne résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, enduite d'adhésif thermofusible pour garantir l'étanchéité, rouleau de 10 m.

Référence	Codet EDF	Désignation
4810200T	6798323	GRN 10- 35/10 m
4810201T	6798331	GRP 50- 150/10 m
4810203T	6798333	GRP 240/10 m



Rubans adhésifs

Adhésif PVC orange, support PVC orange souple, épaisseur totale : mini 125 microns

Référence	Désignation
4509375	Adhésif PVC orange, support PVC orange souple, épaisseur totale : mini 125 microns



Rubans adhésifs

Ruban vinyle électrique hautes performances, classe A, rouleau de 33 mètres, couleur noire. Performant dans des conditions extrêmes de températures ambiantes de -40 à +105°C. Excellente conformabilité, en particulier lorsque l'application est faite à très basses températures (jusqu'à -18°C). Peu sensible aux agressions de l'environnement. Isolation électrique de tous fils et câbles à basse ou haute température et en application intérieure ou extérieure. Travaux de frettage divers. Reconstitution de gaines de câble BT ou MT.

Référence	Codet EDF	Désignation
4209374M	6798871	Scotch super 33+ Noir 19mmx20m



Jonction coulée BT avec connectique intégrée

Jonction de raccordement basse tension. Connecteur multi-sections 4x6 à 4x35mm² inclus dans la trousse. Tension max : 0,6 à 1,2kV. Connectique intégrée. Isolation et étanchéité de raccordement de câble. Résine polyuréthane 3M Scotchcast n°40. Moule à clipser. Connecteur multi-sections auto-perforant. Têtes auto-cassantes. Séparateur de phases. Norme EN50393. Marque : 3M



Référence	Désignation
661003M	92 A23 C

Dérivation coulée BT avec connectique intégrée

Raccordement de 1 à 5 conducteurs, non écrantés, polymère, pour des câbles énergie basse tension. Connectique intégrée. Corps de moule transparent avec bouchon d'obturation, 5 connecteurs de dérivation à perçement d'isolant (IPC), sachet de résine Scotchcast 40, élément en mousse prédecoupée, éponge abrasive. Marque : 3M.



Référence	Désignation
661006M	92-NBB XC

Boîtes gel

Jonctions ou dérivation de câbles monoconducteurs de 10 à 50mm² ou multiconducteurs de 1.5 à 16mm². Raccordement sécurisé, installation facile, applications en intérieur ou en extérieur, enterrées ou à l'air libre. Sans halogène. Répond à la norme CENELEC EN 50393. Durée de vie illimitée. IP68. Avec connecteur.



Référence	Désignation
662023T	Boîte Gel Raygel + 3 J et D : 3-5x6/16"

Connecteurs BT


Neutre : 50-95mm², mise à la terre par câble 25mm². Comprend : un rapport à perforation d'isolant de couleur noire assurant le raccordement du conducteur de neutre des câbles souterrains BT aluminium multi-brins sous gaine plomb et le conducteur BT industriel 25 mm² de prise de terre (U1000 RC2V par exemple), une gaine bleue auto-adhésive d'isolement du conducteur de neutre, une notice d'utilisation détaillée. IP2X (NF EN 60529), résistance aux impacts mécaniques IK07 (NF EN 50102).



Référence	Codet EDF	Désignation
4040007	6731735	Ensemble de mise à la terre pour neutre en émergence TTDSN 95 GAB

Jonctions et Dérivations BT avec connexion intégrée IP2X

Réalisation de jonction ou nœuds (dérivations) de câbles de réseaux basse tension à isolation synthétique NF C 33-210 (HN3-S-33), HM-27-03-139 et N3-S-32, coquille rigide. Le kit contient : les connecteurs à perforation d'isolant IP2X de classe A pour phases et neutre, les composants nécessaires à la reconstitution de l'isolation et de l'écran par coulée de résine dans une coquille rigide, une notice de montage détaillée. Normes : HN68-S-12, HD623-S-1, NF C 33-002, NF C 63-061.



Référence	Codet EDF	Désignation
653242N	6790170	JNC240-240

Matériel de raccordement HTA/BT

Jonctions et Dérivations BT

Jonction et Dérivation BT avec connexion intégrée IP2X

Jonction-nœud avec connexions intégrées pour la jonction des câbles de réseau. Kit complet : connecteur à perforation d'isolant avec indice IP68 pour phase et neutre, connexion pour mise à la terre et écran métallique de protection, reconstitution d'isolation par rubannage et injection, notice de montage. Normes NFC 33002, HD623S1, NFC 63061, classe A. Section principal : 95 à 240 mm², dérivé : 95 à 240 mm². Marque : Tyco.

Référence	Codet EDF	Désignation
6532422T	6790250	JNC 240-240 V2006



Jonctions et Dérivations BT avec connexion intégrée IP2X

Simple ou double dérivation coulée de câbles de branchement (NFC 33-210 ou HM-27/03/139) sur des câbles de réseaux (NF C 33-210 ou H-M24-2007-03199 à neutre massif). Le kit contient : le connecteur couvrant les plages de sections suivantes : 50 à 240 mm² (principal) et 10 à 35 mm² (dérivé) pour les phases, 50 à 95 mm² (principal) et de 10 à 35 mm² (dérivé), pour les neutres, la résine reconstituant l'étanchéité et la protection mécanique du produit, la coquille de protection des tiers, une plaquette d'identification ainsi que la fiche carbonée de confection d'accessoire (traçabilité entreprise + traçabilité ERDF + plan de recollement), une notice de montage détaillée.

Référence	Codet EDF	Désignation
653257N	6790253	DDC 240-35 V2006



Jonctions et Dérivations BT avec connexion intégrée IP2X

Simple dérivation injectée de câbles de branchement (NFC 33-210 ou HM-27/03/139) sur des câbles de réseaux (NFC 33-210 ou H-M24-2007-03199). Le kit contient : le connecteur couvrant les plages de sections suivantes : 50 à 240 mm² (principal) et 10 à 35 mm² (dérivé) pour les phases, 50 à 95 mm² (principal) et de 10 à 35 mm² (dérivé), pour les neutres, les composants nécessaires à la reconstitution de l'isolation et de l'écran de protection des tiers, par rubannage (ruban alvéolaires, d'étanchéité...) et de résine sans MDI polymérisable à froid livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve, etc.), une plaquette d'identification ainsi que la fiche carbonée de confection d'accessoire (traçabilité entreprise + traçabilité ERDF + plan de recollement), une notice de montage détaillée.

Référence	Codet EDF	Désignation
653256N	6790184	SDI 240-35 V2006



Jonctions et Dérivations BT avec connexion intégrée IP2X

Simple ou double dérivation injectée de câbles de branchement (NFC 33-210 ou HM-27/03/139) sur des câbles de réseaux (NF C 33-210 ou H-M24-2007-03199). Le kit contient : le connecteur couvrant les plages de sections suivantes : 50 à 240 mm² (principal) et 10 à 35 mm² (dérivé) pour les phases, 50 à 95 mm² (principal) et de 10 à 35 mm² (dérivé), pour les neutres, les composants nécessaires à la reconstitution de l'isolation et de l'écran de protection des tiers, par rubannage (ruban alvéolaires, d'étanchéité...) et la résine polymérisable à froid livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve, etc.), une plaquette d'identification ainsi que la fiche carbonée de confection d'accessoire (traçabilité entreprise + traçabilité ERDF + plan de recollement), une notice de montage détaillée.

Référence	Codet EDF	Désignation
653255N	6790183	DDI 240-35 V2006



Jonctions et Dérivations BT avec connexion intégrée IP2X

Réalisation de jonction ou dérivation de câbles de réseaux basse tension à isolation synthétique NF C 33-210 (HN33-S-33) et/ou de nouveaux câbles réseaux à neutre massif sans plomb H-M24-2007-03199. Le kit contient : les connecteurs couvrant les sections suivantes : 50 à 240 mm² (principal et dérivé pour les phases), 50 à 150 mm² (principal) et de 50 à 95 mm² (dérivé) pour le neutre, les composants nécessaires à la reconstitution de l'isolation et de l'écran de protection des tiers, par rubannage et injection de résine polymérisable à froid livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve...), une plaquette d'identification ainsi que la fiche de confection d'accessoire (traçabilité entreprise + traçabilité ERDF + plan de recollement), une notice de montage détaillée.

Référence	Codet EDF	Désignation
6532402N	6790180	JNI 240-240 V2006



Jonctions RSM - HTA

Raccordement des câbles à isolant synthétique de tension 12-20 (24) kV conformes aux normes NFC 33-226, NF-UTEC 33-223 et NFC 33-220 de section 50 à 240mm² aluminium et cuivre, sur des lignes moyenne tension (HTA) souterraines. Le raccordement de l'âme est assuré par un raccord multisection à serrage mécanique. Le kit contient : 3 ensembles rétractables à froid, 3 raccords à serrage mécanique, 1 système d'interconnexion d'écran. Normes : NFC 33-001.


Référence	Codet EDF	Désignation
631218N	6790716	J3UP-RF-RSM 24 50-240 Al-Cu



Jonctions RSM - HTA

Installation sur les réseaux d'énergie HTA enfouis, tension 12-20 (24) kV, permet le raccordement de câbles tripolaires à isolant papier imprégné conforme à la norme NFC 33-100 aux câbles unipolaires à isolant synthétique conformes aux normes NFC 33-226, NF-UTEC 33-223 et NFC 33-220. Trois sous-ensembles rétractables à froid : 3 kits d'étanchéité pour câbles à isolation papier imprégné, 1 trifurcation, 3 ensembles jonction. Normes : C 33-050.


Référence	Codet EDF	Désignation
631122N	6790820	JTMP-RF-RSM 24 95-240 Al-Cu



Jonctions RSM - HTA

Installation sur les réseaux d'énergie HTA enfouis, permet le raccordement de 3 câbles unipolaires à isolant papier imprégné conformes à la norme NFC 33-100, à 3 câbles unipolaires à isolant synthétique conformes aux normes NFC 33-226, NF-UTEC 33-223 et NFC 33-220. Le kit comprend : 3 ensembles rétractables à froid, 3 manchons silicone, 3 raccords à serrage mécanique, 1 système d'interconnexion d'écran.

Référence	Codet EDF	Désignation
631121N	6790830	J3UMP-RF-RSM 24 95-240 Al-Cu



Dérivations RSM - HTA

Dérivation de façon permanente des câbles HTA (MT) de tension 12-20 (24) kV, qu'ils soient à isolation synthétique ou papier imprégné (CPI). Rétractable à froid, tension tenue au choc : 125kV, tenue diélectrique, 50Hz, 1min, 55kV, âme : cuivre ou aluminium. Marque : 3M.



Référence	Codet EDF	Désignation
633242M	6791701	Dérivation HTA D3UP RF RSM 24 95-240 50-240 Al-Cu

Matériel de raccordement HTA/BT

Extrémité HTA

Extrémités Intérieures HTA avec RSM

Raccordement des câbles à isolant synthétique de tension 12-20 (24)kV conforme aux normes NF C 33-226, NF UTE-C 33-223 et NF C 33-220 de section 50 à 240mm² aluminium et cuivre, sur des cellules moyenne tension (HTA). Le raccordement de l'âme est assuré par une cosse multi-section à serrage mécanique. Le kit est composé de : 3 ensembles répartiteur de tension (RLT) rétractables à froid, 3 cosses à serrage mécanique, 3 manchons d'étanchéité cosse (MEC) amovibles, permettant une mise en place ultérieure des mises à la terre, 3 dispositifs de mise à la terre de l'écran du câble.


Référence	Codet EDF	Désignation
612011N	6792805	E3UC-RF-RSM-24-50-240 Al-Cu



Extrémités Extérieures HTA avec RSM

Raccordement de câbles à isolant synthétique de tension 12-20(24) kV, conformes aux normes NFC33-226, NF-UTEC33-223 et NFC33-220 de section 50 à 240mm² aluminium et cuivre, sur des lignes aériennes moyenne tension (HTA) en environnement pollué. Le raccordement de l'âme est assuré par une cosse multisection à serrage mécanique. Le kit est composé de : 6 manchons rétractables à froid, 3 cosses à serrage mécanique, 3 systèmes de raccordement du câble à la masse. Norme C33-052.

Référence	Codet EDF	Désignation
611033N	6792806	E3UEP-RF-RSM-24-50-240 Al-Cu



Extrémités Extérieures HTA avec RSM

Raccordement de câbles à isolant synthétique de tension 12-20(24) kV, conformes aux normes NFC33-226, NF-UTEC33-223 et NFC33-220 de section 50 à 240mm² aluminium et cuivre. A utiliser en extérieur pour un environnement normal sur des lignes aériennes moyenne tension (HTA). Le raccordement de l'âme est assuré par une cosse multisection à serrage mécanique. Le kit est composé de : 6 ensembles répartiteur de tension (RLT) rétractables à froid, 3 cosses à serrage mécanique, 3 dispositifs de mise à terre de l'écran du câble.

Référence	Codet EDF	Désignation
611032N	6792807	E3UEN-RF-RSM-24-50-240 Al-Cu



Connecteurs séparables HTA avec RSM

Installation sur les réseaux d'énergie HTA (12-20(24)kV). Raccordement de câbles à isolant synthétique conforme aux normes C33-226, NF-UTE C33-223 et NF C33-220. Il permet de raccorder des transformateurs ou appareillages moyenne tension (HTA), interface A. Le kit contient : 3 corps droits prémoulés EPDM avec écran externe semi-conducteur épais, 3 adaptateurs multi-sections, 3 embouts à serrage mécanique, 3 sorties d'écran avec tresse, 3 dispositifs de fixation. Normes : C33-051.

Référence	Codet EDF	Désignation
622296N	6794104	3 CSD-250-A-RSM 24 50-95 Al-Cu



Connecteurs séparables HTA avec RSM

Installation sur des réseaux d'énergie HTA (12-20(24) kV). Raccordement de câbles à isolation synthétique conforme aux normes C33-226, NF-UTE C33-223 et NF C33-220. Il permet de raccorder des transformateurs ou appareillages moyenne tension (HTA), interface A. Chaque accessoire est composé de : 3 corps prémoulés EPDM avec écran externe semi-conducteur épais, 3 adaptateurs multi-sections, 3 embouts à serrage mécanique, 3 sorties d'écran avec tresse isolée, 3 dispositifs de fixation. Normes : C33-051.


Référence	Codet EDF	Désignation
621296N	6794105	CSE-250-A-RSM 24 50-95 Al-Cu



Connecteurs séparables HTA avec RSM

Installation sur les réseaux d'énergie HTA (12-20(24)kV), il permet le raccordement de câbles à isolation synthétique conforme aux normes C33-226, NF-UTE C33-223 et NF C33-220. Raccordement de transformateurs ou appareillages moyenne tension (HTA), interface B. Le kit est composé de : 3 corps prémoulés EPDM avec écran externe semi-conducteur épais, 3 adaptateurs multi-sections, 3 embouts à serrage mécanique, 3 sorties d'écran avec tresse isolée, 3 dispositifs de fixation. Norme : C33-051.

Référence	Codet EDF	Désignation
621425N	6794194	CSE-400-B-RSM 24 95-240 Al-Cu

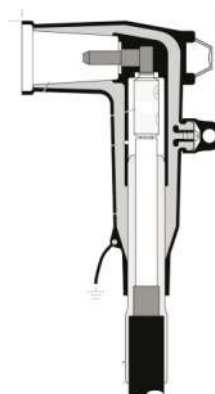


Repérage et protection des câbles

Borne d'ancrage rouge pour repérage HTA

Repérage des réseaux : Borne en béton de résine : Borne Cube 130x110x120 (ancrage intégré) - Ancrage 340 mm EDF Rouge.

Référence	Désignation
4830100	Borne Cube 130x110x120 (ancrage intégré) - Ancrage 340 mm EDF Rouge

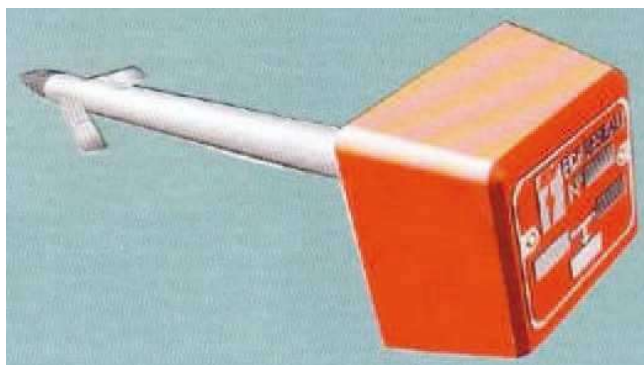

Plaques de protection mécanique pour réseaux électriques

Matière : PE-HD.

Référence	Code EDF	Désignation
PPRELEC	8623120	Couvre-câbles selon la 2007-04 RH de ERDF rouge



Bornes CIBE

Borne CIBE monophasée 60A

Référence	Codet EDF	Désignation
4480362	6980805	CIBE BCR MONO60A NM 805
4480371	6980805	CIBE BCR MONO60A NM REG 805



Bornes CIBE

Borne CIBE monophasée 60A + embase téléreport.

Référence	Codet EDF	Désignation
4480363	6980806	CIBE BCR MONO60A TLR NM 806
4480372	6980806	CIBE BCR MONO60A TLR NM REG 806



Bornes CIBE

Branchement individuel multi-calibres, avec téléreport, sur le réseau basse tension, accessible depuis le domaine public. Calibre : 60A. Composition : une enveloppe, un dispositif de téléreport, deux fonctions coupe-circuit principal individuel (CCPI) triphasé 60A, une fonction fausse coupure 2x240+2x35 modulaire. Normes : H-M24-2007-00100, H-M24-2007-00113, NFC 14-100.

Référence	Codet EDF	Désignation
4480589N	6980814	CGV/équipé grille FC240 modulaire + TLR
4480647N	6980814	CGV/équipé grille FC240 modulaire + TLR sigle éclair



Coffrets réseaux de distribution REMBT

Jeux de barres REMBT

REMBT Jeu de barres 300/6 pages.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467820	6770412	REMBT JDB 300 6P 67 70 412



Jeux de barres REMBT

REMBT Jeu de barres 450/9 pages.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467821	6770422	REMBT JDB 450 9P 67 70 422



Jeux de barres REMBT

REMBT Jeu de barres 600/12 pages.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467822	6770432	REMBT JDB 600 12P 67 70 432



Modules de raccordement REMBT

REMBT Module de raccordement réseau direct 50 à 150 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N).

Référence	Codet EDF	Désignation
4467830	6771702	REMBT RESEAU 150° 67 71 702

Modules de raccordement REMBT

REMBT Module de raccordement réseau direct 50 à 240 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N).

Référence	Codet EDF	Désignation
4467823	6771700	REMBT RESEAU 240° 67 71 700



Modules de raccordement REMBT

Module de raccordement branchement direct 3x35² monophasé (ensemble de 2 connecteurs : 1 Ph+N)

Référence	Désignation
4467990	REMBT BRANCH 3X35 MONO DIRECT



Modules de raccordement REMBT

REMBT Module de raccordement branchement direct 3x35² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N).

Référence	Codet EDF	Désignation
4467824	6771704	REMBT BRANCH 3X35 TRI 6771704



Modules de raccordement REMBT

REMBT Module de raccordement branchement protégé monophasé 60A (ensemble de 2 connecteurs Ph+N).

Référence	Codet EDF	Désignation
4467825	6771706	REMBT BRANCH MONO T00 6771706



Modules de raccordement REMBT

REMBT Module de raccordement branchement protégé triphasé 60A (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N).

Référence	Codet EDF	Désignation
4467826	6771708	REMBT BRANCH TRI T00 6771708



Enveloppes REMBT

REMBT coffret S20 sur socle H750 mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467993	6772016	REMBT C/S S20 H750 6772016



Coffrets réseaux de distribution

REMBT

Enveloppes REMBT

REMBT coffret S20 sur socle H750 mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
4427455	6772016	REMBT C'S S20 H750 REG6772016



Enveloppes REMBT

REM BT coffret S20 sur socle H 750 mm + embase téléreport.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467994	6772017	REMBT C'S S20+ETRH750 6772017



Enveloppes REMBT

REM BT coffret S20 sur socle H 750 mm + embase téléreport (sans sigle)

Référence	Codet EDF	Désignation
4468128	6772017	REMBT C'S S20+ETRH750 REG017



Enveloppes REMBT

REMBT coffret S20 sur socle H930 mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467951	6772010	REMBT C'S S20 H930 6772010
4468125	-	REMBT C'S S20 H930 6772010 SIGLECLAIR



Enveloppes REMBT

REM BT coffret S20 sur socle H 930 mm + embase téléreport.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467952	6772011	REMBT C'S S20+ETRH930 6772011
4468126	-	REMBT C'S S20+ETRH930 6772011 SIGLECLAIR



Enveloppes REMBT

REM BT socle double S20 sur rehausse synthétique
H750 mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467953	6772040	REMBT SR.S20D H750 6772040



Enveloppes REMBT

REM BT socle double S20 sur rehausse synthétique
H750 mm + embase téléreport.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467954	6772041	REMBT SR.S20D+ETR H750 6772041



Enveloppes REMBT

REM BT socle double S20 sur rehausse synthétique
H930 mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467955	6772028	REMBT SR.S20D H930 6772028



Enveloppes REMBT

REM BT socle double S20 sur rehausse synthétique
H930 mm + embase téléreport.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467956	6772029	REMBT SR.S20D+ETR H930 6772029



Enveloppes REMBT

REM BT coffret S19 sur socle.

Référence	Codet EDF	Désignation
4467957	6772020	REMBT C/S19 6772020



Coffrets réseaux de distribution Gamme S20

Socles S20

Socle simple S20.


Référence	Codet EDF	Désignation
4421089	6980035	SC2300 IV6980035



Socles S20

Socle support double à poser au sol et/ou à encastrer, destiné à recevoir une grille

Référence	Codet EDF	Désignation
4454037	6980036	Socle support double à poser au sol et/ou à encastrer

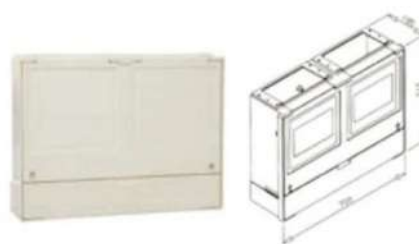

Chapeau socle S20

Chapeau pour socle S20


Référence	Codet EDF	Désignation
4421090	6980041	CH2300 6980041



Boîtiers et grilles S20

Grille de fausse coupure FC S26 IP2X (2x150²+2x35²) pour S20 et S15.

Référence	Codet EDF	Désignation
4468190	6880509	GRILLEFC S26+KT.S15/S20 6980509



Boîtiers et grilles S20

S'adapte dans un socle S20.

Référence	Codet EDF	Désignation
4412129	6980042	GRILLE FC150 S25 6980042
4412128	6980043	GRILLE FC240 S25 6980043



Cartouches fusibles à couteaux taille 00 gamme S20

Fusible T00

Référence	Codet EDF	Désignation
4431016	-	Fusible T00 AD45 A
4431017	6943513	Fusible T00 AD60 A



Cartouches fusibles à couteaux taille 00 gamme S20

Neutre T00 160 A

Référence	Codet EDF	Désignation
4411005	6943512	Neutre T00 160 A



Coffrets réseaux de distribution Branchement collectif

Armoire de branchement à puissance surveillée tarif jaune

Armoire BPS pour AGCP + sode.


Référence	Codet EDF	Désignation
4429728	6980235	ARM.BPS PAGCP+ SOCLE 6980235



Coffret de puissance sur socle ECP 3D

Coffret ECP-3D sur socle.

Référence	Codet EDF	Désignation
4468973	6902031	ECP 3D+ SOCLE 6902031

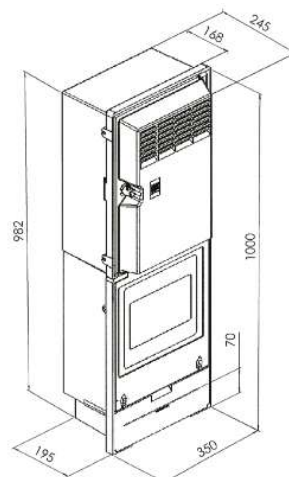

Gamme S22

Niches CCV S22

Enveloppe CCV intégrale ivoire Borne simple S22.


Référence	Codet EDF	Désignation
441327060	1327060	Enveloppe CCV intégrale ivoire Borne simple S22



Niches CCV REMBT

Enveloppe CCV REMBT socle double ivoire, hauteur hors sol 730 à 1010 mm


Référence	Désignation
441327049	Enveloppe CCV REMBT socle double ivoire, hauteur hors sol 730 à 1010

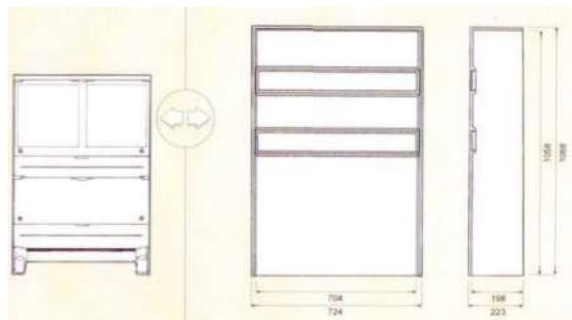

Niches CCV REMBT

Enveloppe CCV REMBT socle simple ivoire, hauteur hors sol 730 à 1010 mm

Référence	Désignation
441327050	Enveloppe CCV REMBT socle simple ivoire, hauteur hors sol 730 à 1010

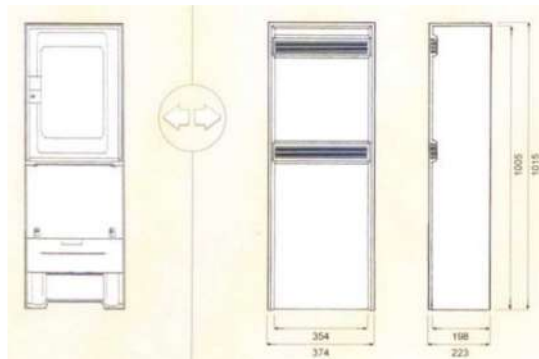


Coffrets réseaux de distribution

Plaques stabilisatrices pour coffrets

Plaque stabilisatrice béton simple pour socle S20 ou S22 ou CIBE + 2 broches diamètre 6.


Référence	Codet EDF	Désignation
441327079	1327079	Plaque stabilisatrice béton simple pour socle S20 ou S22 ou CIBE

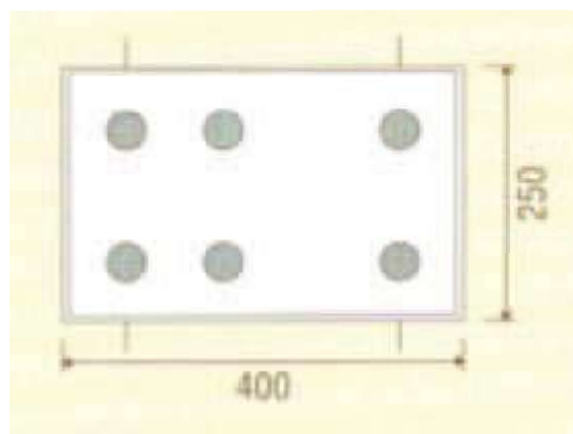

Plaques stabilisatrices pour coffrets

Plaque stabilisatrice béton double pour socle double S20 + 4 broches diamètre 6.

Référence	Codet EDF	Désignation
441327011	1327011	Plaque stabilisatrice béton double pour socle double S20

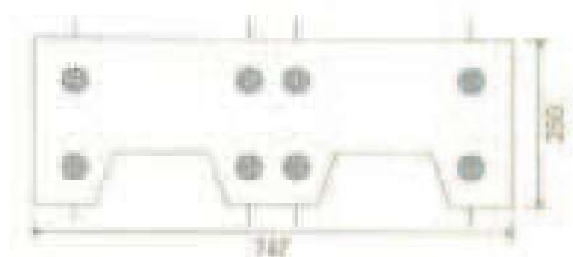

Poteaux bois Celcure

Diamètre sommet : 15,5 cm, Diamètre à 1 m de la base : 23 cm, poids : 229 kg, volume 0,350 m³, charge essai 580 daN, effort 400 190 daN. Délai moyen de 21 jours à compter du lendemain de la signature de l'accusé de réception de commande.

Référence	Codet EDF	Désignation
4902110	5807130/5807180	POTEAUX SELS 10M S140
4902210	5807220/5807280	POTEAUX SELS 10M S190
4902211	5807221/5807281	POTEAUX SELS 11M S190



Conducteurs nus

Manchons de jonction

Manchons d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus de réseaux aériens de type CANNA - CROCUS (Alu-Acier) et PHLOX - PASTEL (Al-mélec-Acier). Norme EDF HN 66-S-48. Conducteur : 37,7 mm².

Référence	Codet EDF	Désignation
4207305	6861400	AB 38 (9+3) ALR



Réseaux aériens nus

H61 / IA

Conducteurs H61 / IA

Connecteur destiné à l'ancrage ou à la dérivation de conducteurs aériens HTA

Référence	Codet EDF	Désignation
4207300T	6861350	ABT 34 (7) L
4207301T	6861352	ABT 54 (7) L



Raccords H61 / IA

Connecteur destiné à l'ancrage ou à la dérivation de conducteurs aériens HTA

Référence	Codet EDF	Désignation
4207379T	6721301	RDB 34
4207380T	6721303	RDB 54



Connecteurs H61 / IA

Connecteur destiné à l'ancrage ou à la dérivation de conducteurs aériens HTA

Référence	Codet EDF	Désignation
4207365T	6721241	CBO 54G



Parafoudres H61 / IA

Ensemble complet destiné à la protection par parafoudres H24 des postes HTA-BT sur poteaux.

Référence	Désignation
4375055	KITH61



Transformateurs et postes H61 / IA

Tableau BT de distribution IP2X avec interrupteur 1200A pour 8 départs max + 1 provisoire avec ACG réalimentation, auxiliaires, conforme à HN 63 S61 v2002, puissance transformateur : 630kVA

Référence	Codet EDF	Désignation
50913005	6982156	Tipi 8 - 1200A



Transformateurs et postes H61 / IA

Départ pour tableau Tipi : raccordement des câbles basse tension : capacité de raccordement 95 à 240 mm² (phase); 50 à 150 mm² (neutre).

Référence	Codet EDF	Désignation
50913002	6982200	Départ standard



Réseaux aériens nus

H61 / IA

Transformateurs et postes H61 / IA

Disjoncteur sur poteau pour transformateur jusqu'à 100 kVA un départ conforme à HN63 S11.

Référence	Codet EDF	Désignation
5020020	6934037	Disjoncteur sur poteau D165 50 et 100kVA (avec plastron et tringlerie)
5020021	6934038	Disjoncteur sur poteau D265 160kVA (avec plastron et tringlerie)



ERAS

Parafoudres ERAS

Ensemble destiné au raccordement aéro-souterrain protégé par parafoudres H24 à enveloppe synthétique.

Référence	Désignation
4375056	KIT ERAS




Alignement

Isolateurs HTA

Diamètre 175mm, pas 110mm, ligne de fuite nominale minimale 195mm, accrochage suivant CEI60120 Taille 11, poids approximatif 1,6kg, tension de tenue à 50Hz à sec une minute : 45kV, sous pluie une minute : 32kV, tension de tenue au choc de foudre : 70kV, tension de tenue à la perforation : 110kV, charge minimum de rupture mécanique : 40kN, composant diélectrique : verre trempé, capot : fonte galvanisée à chaud, tige : acier forgé galvanisé à chaud, goupille : acier inoxydable, ciment alumineux cuit à chaud.


Référence	Codet EDF	Désignation
4330001	6610047	Isolateur suspendu N11 pour ligne HTA 1508 BF



Traverses

Traverse modulaire à faible déformation. Accrochage : simple, effort nominal : 6300N, $e=1200$.

Référence	Désignation
4202545	MNA2Y6300 S

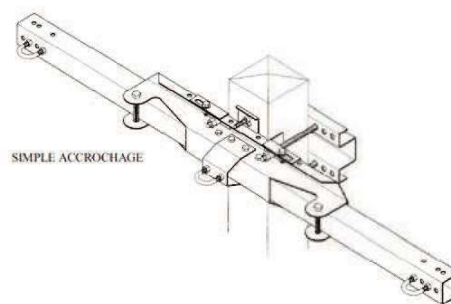


Boulonnerie

BH : Boulons à tête hexagonale

M : 14mm, L : 200, F : 100, classe 5, EDF GTE B23 175 02.

Référence	Codet EDF	Désignation
4203200	6800691	Boulon à tête hexagonale BH-I4200
4203202	6800697	Boulon à tête hexagonale BH-I4250
4203204	6800703	Boulon à tête hexagonale BH-I4300
4203206	6800709	Boulon à tête hexagonale BH-I4350




Ferrures diverses

Rondelles

Rondelle moyenne, Diamètre boulons : 14mm, Diamètre extérieur rondelle : 30mm, Diamètre intérieur rondelle : 16mm, Epaisseur : 3mm.


Référence	Codet EDF	Désignation
4203803	6803022	Rondelle MG14, sachet de 100

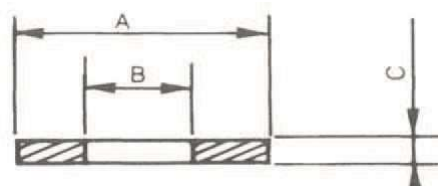

Contreplaque universelle CPU

A : 125, L : 450, capacité mini : 240, maxi : 385, poids : 2,5kg, L GTEB 23 173 07.

Référence	Codet EDF	Désignation
4201331	6805072	Contreplaque universelle CPU260

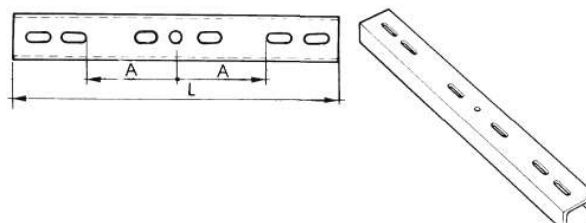

Connexion pré-isolée BT

Manchons de jonction préisolés

MJPB

Connecteur pré-isolé destiné au raccordement de deux conducteurs aériens isolés BT.

Référence	Codet EDF	Désignation
4020105T	6732103	MJPB 10-16
4020107T	6732107	MJPB 16



MJPBAS

Connecteurs destinés au raccordement d'un câble souterrain à une torsade isolée ou au branchement aérosouterrain entre conducteur câble et conducteur massif.

Référence	Codet EDF	Désignation
4020114T	6732127	MJPBAS 16-35M
4020117T	6732130	MJPBAS 25-35M



Connecteurs de branchement

Connecteurs à perforation d'isolant pour mise en court-circuit.
Section de 50 à 150 mm², broche diamètre 11

Connecteur à perforation d'isolant pour dérivation de réseaux et de branchement. Réseaux isolés torsadés BT et raccordement sur lignes nues BT Aluminium ou Cuivre.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010131T	6731483	CMCO/CT 70



Connecteurs à perforation d'isolant pour branchement isolé / réseau torsadé

Connecteurs à perforation d'isolant pour dérivations de réseaux et de branchement. Réseaux torsadés BT et raccordement sur lignes nues BT Aluminium ou Cuivre.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010101T	6737631	CBS/CT 25
4010102T	6737640	CBS/CT 70
4010103T	6737650	CBS/CT 150



Connecteurs à perforation d'isolant pour branchement isolé / réseau torsadé

Connecteurs à perforation d'isolant pour dérivations de réseaux et de branchement. Réseaux torsadés BT et raccordement sur lignes nues BT Aluminium ou Cuivre.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010100T	6737630	CBS/CT 70



Connecteurs de réseaux

Connecteurs de dérivation réseau à serrage indépendant

Connecteur de réseau pré-isolé pour la dérivation de conducteurs AAC ou AAAC isolés principal et dérivé.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010110	6721771	Connecteur de dérivation réseau à serrage indépendant CDR CT 2S 70 70
4010111	6721775	Connecteur de dérivation réseau à serrage indépendant CDR CT 2S 150 70
4010112	6721777	Connecteur de dérivation réseau à serrage indépendant CDR CT 2S 150 150



Connecteurs de réseaux

Connecteurs à perforation d'isolant pour dérivation de réseau isolé / réseau nu

Connecteur à perforation d'isolant pour dérivation de réseaux et de branchement.
Réseaux isolés torsadés BT et raccordement sur lignes nues BT Cuivre.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010120T	6721661	CDR/CNU2S70



Connecteur P31F à perforation d'isolant pour lignes aériennes isolées BT

Une référence pour 2 connecteurs : P31F = 6721771 + 6721775 (CDR/CT2S70-70 et CDR/CT2S150-70). Connecteur à serrage indépendant permettant de déconnecter et reconnecter le câble dérivé sans démonter le connecteur : -à perforation d'isolant côté câble principal, à dénudage côté câble dérivé. Possibilité d'installer la borne dérivée à droite ou à gauche du connecteur principal. Le connecteur P31F est entièrement qualifié ERDF.

Référence	Codet EDF	Désignation
4010113T	6721771 / 6721775	Connecteur P31F à perforation d'isolant pour lignes aériennes isolées BT



Trousses de jonction Ejase

Trousse de jonction aéro-souterraine EDF Composition : 4 manchons de jonction en aluminium à rétreindre, 1 E4R, 4 fourreaux thermo-rétractables avec adhésif, une gaine thermo-rétractable type GPR

Référence	Codet EDF	Désignation
4020400M	6722636	91 A 9550/70546 FAS
4020401M	6722638	91 A 15070/70546 FAS
4020402M	6722639	91 A 15070/7070 FAS
4020403M	6722640	91 A 15070/15070 FAS



Trousses de jonction Ejase

Connecteur pré-isolés destinés au raccordement de deux conducteurs aériens isolés BT ou au raccordement d'un conducteur aérien isolé BT sur un appareillage.

Référence	Codet EDF	Désignation
4020204T	6722677	EJPT 70-54,6



Branchement et fixation

Ensembles d'ancrage

Ensemble d'ancrage simple des câbles préassemblés avec neutre porteur isolé constitués de : 1 console CA1500-CS10, pince d'ancrage PA à coincement cône constituée de : un corps ouvert, en alliage d'aluminium de haute résistance mécanique et d'excellente tenue aux agents extérieurs et au vieillissement, une fourrure intérieure réalisée par deux clavettes en matière plastique isolante assurant le serrage du neutre porteur sans détériorer l'isolant, une attache imperdable : cablette souple en acier inoxydable comportant une selle anti-usure mobile en matière isolante et deux embouts sertis aux extrémités pour assurer le verrouillage sur le corps de la pince. Norme : C33-041.

Référence	Codet EDF	Désignation
4030110	6825030	Ensemble d'ancrage EA 1500
4030120	6825034	Ensemble d'ancrage EA2000



Ensembles de suspension

Ensemble suspension fusible ESF 54/70 - ES 54F700, 1500 et /ou 2000.

Référence	Codet EDF	Désignation
4030105T	6825051	ESF 54/70



Branchement et fixation

Colliers

Colliers d'installation

Collier d'installation matière copolymère RoHS sans halogène, largeur 9mm, température de fusion 186°C, denture extérieure, tenue à la flamme UL 94 HB, indice limite d'oxygène (LOI) : 22%, température d'utilisation $\square$ -45 à +85°C, de montage : -30°C à +60°C, reprise d'humidité < 1%, bonne résistance aux bases, huiles, graisses, hydrocarbures, atmosphère saline, bonne résistance aux rayons UV, corrosivité des fumées : NFC20-453 < 5%, ne résiste pas aux solvants chlorés. Conforme à la norme EN 50146.

Référence	Codet EDF	Désignation
4011001	6828778	COLLIER9-42 X180 paquet de 100
4011002	6828794	COLLIER9-62 X265 paquet de 100
4011003	6828796	COLLIER9-92 X360 paquet de 100



Colliers BIC

Bracelet en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois. Capacité : diamètre extérieur 15-30mm, matière thermoplastique protégée UV, support bois, béton ou métallique. Mise en œuvre par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi 20mm, épaisseur 0,4mm, blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée. Norme HN 33-S-62.

Référence	Codet EDF	Désignation
4130100	6886652	Bracelet isolant pour câble - BIC15 30
4130101	6886654	Bracelet isolant pour câble - BIC30 50
4130102	6886661	Bracelet isolant pour câble - BIC50 90



Colliers BIC

Capacité : diamètre 15-50mm, matière thermoplastique protégée UV, pointe fileté 6 sur 100.

Référence	Codet EDF	Désignation
4130200	6886680	Embase pour bracelet EM 86 (collier installation BIC)



Colliers BRPF

Matière thermoplastique protégée UV, acier zingué bichromaté, écartement 10mm, perçage diamètre 12mm, à frapper avec cheville, supports en matière isolante de haute résistance mécanique. Verrouillage du câble sur le support par collier intégré et ré-ouvrable (capacité de serrage : diamètre 20 à 50mm).

Référence	Codet EDF	Désignation
4120100	6826001	Berceaux pour réseaux sur façade BRPF1



Gaines de remontées de câbles

Gaine GPT 30 - Lg 2m60 - Grise

Référence	Codet EDF	Désignation
4405001	6880535	GPT 30 GR



Gaines de remontées de câbles

Gaine GPC- Lg 2m75 - Grise

Référence	Codet EDF	Désignation
4405002	6880540	GPC35 GR
4405003	6880542	GPC60 GR
4405004	6880544	GPC90 GR
4405010T	6880548	GPC 120- 120 L 2750 grise



Gaines de remontées de câbles

Gaine GPT 30 - Lg 2m60 - Ivire

Référence	Codet EDF	Désignation
4405039	6880570	GPT 30 Mlg2.6m



Gaines de remontées de câbles

Gaine GPC Lg 2m75

Référence	Codet EDF	Désignation
4405038	6880572	GPC35 IV
4405036	6880573	GPC60 IV
4405037	6880574	GPC90 IV



Gaines, feuillards et accessoires

Feuillards et accessoires

Feuillard

Feuillard en acier inoxydable, quatre arêtes ébavurées non coupantes, résistance à la température : 540/950 N° mm². Allongement A% : 40. Spécification technique particulière feuill-ac, cp indice d, du 20-07-2006. Délai de livraison moyen de 3 jours et ne dépassant pas 7 jours à compter du lendemain de la signature de l'accusé de réception de commande.

Référence	Codet EDF	Désignation
4820122	6839644	Feuillard inox 20x0,4 Rouleaux de 50 mètres
4820123	6839646	Feuillard inox 20x0,7 Rouleaux de 50 mètres



Chapes

Chapes ou agrafes en acier inoxydable pour feuillard, spécification technique particulière feuill-ac, cp indice d, du 20-07-2006.

Référence	Codet EDF	Désignation
4820125	6839724	Agrafe feuillard 20mm Boîte de 100



Gaines diverses

Tube isolant de branchement anti-UV

Tube Isolant Noir de Branchement

Référence	Codet EDF	Désignation
1020240	6918206	TINB-JANOJET 3422 40/50M NOIRATF



Connecteurs H61 / IA

Kit pour mise à la terre pour réseau BT (pour câbléte 25 ou 29 mm²) - Point de coupure (2 cosses + boulon).

Référence	Codet EDF	Désignation
4210102T	6707750	DPD7 29/25-D14,5E+boulon



Mise à la terre Connectique

Raccords

Dérivation d'une câbléte de terre à partir d'un circuit de terre principal, section (mm², A+B) mini : 25+10mm², maxi : 29,3+29,3mm², montage : A, matrice : HCU150.

Référence	Codet EDF	Désignation
4210103	6708725	COSSE C25 CLET



Raccords

Livré avec une cosse par piquet, acier galvanisé à chaud, diamètre 16mm, longueur 1m

Référence	Désignation
4210050	PIQUET PT161



Mise à la terre

Piquets de mise à la terre

Acier cuivré (revêtement électrolytique),
350 microns, diamètre 17,3mm, longueur 1m.

Référence	Codet EDF	Désignation
4210055	5980190	PCE 7 34 P10 AA



Connecteurs de mise à la terre

Mise à la terre des réseaux HT et BT, installations
industrielles et domestiques.

Référence	Codet EDF	Désignation
4210106T	5983190	RPT 16F



Mesure et contrôle des terres

Contrôleur 4 en 1, Terre/Résistivité/Couplage/Continuité, Adapté pour l'industrie et l'habitat. Les 4 bornes de raccordement aux piquets sont repérées et de couleurs différentes. Le C.A 6470N comporte un grand écran LCD rétro éclairé ainsi qu'une batterie rechargeable par chargeur externe à relier au secteur ou à un allume cigare de véhicule. Il est doté d'une fonction de mémorisation directe et ordonnée des résultats des mesures. Une sortie communication USB permet d'exporter les données sur PC afin de les exploiter, grâce au logiciel Ground Tester Transfer. Livré avec un adaptateur secteur + câble secteur 2 pôles pour la recharge de la batterie sur le secteur, 1 logiciel d'exportation des données + un cordon de communication optique/USB, 5 notices de fonctionnement (une par langue) sur CD-ROM, 5 notices simplifiées d'utilisation, chacune dans une langue différente, 5 étiquettes caractéristiques, chacune dans une langue différente. Marque : Chauvin Arnoux, Référence Chauvin Arnoux : F01126506.

Référence	Désignation
CHATERCA3	Contrôleur de terre et de résistivité CA 6470N-TERCA3



Appareils de mesure

Sécurité et précision des contrôles d'isolement. Mesures d'isolement sur transformateurs, câbles, réseaux de transport et distribution d'électricité aérien et souterrain. Pratique car conçu en boîtier chantier. Une vue rapide et efficace du déroulement des tests par affichage sous forme graphique de l'évolution du test en cours. Grande capacité de mémoire permettant après transfert sur un PC une analyse complète via le logiciel DATAMEV, des campagnes d'essais effectuées sur le terrain.

Référence	Désignation
CHACA6555	Contrôleur d'isolement 15KV
CHACA6550	Contrôleur d'isolement 10KV



Protection et signalisation

Protection individuelle

Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuir siliconés, 500V max, 0,5mm.

Référence	Désignation
CG05A	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 00 TAILLE A-8
CG05B	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 00 TAILLE B-9
CG05C	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 00 TAILLE C-10



Affiches et pancartes : Plaques d'identification

Réf ERDF : PR-34, 200x300mm, fixation par feuillard, description sérigraphiée.

Référence	Codet EDF	Désignation
APR348	3700317	PLAQUE ALU REMONTÉE AÉRO SOUTERRAINE



Affiches et pancartes : Vignette amovible

12x20mm, jaune-noir, hauteur caractère 15mm.

Référence	Codet EDF	Désignation
AE1J	6888756	VIGNETTE FORMAT 13 X 20MM CHIFFRES DE 0 à 9 ET LETTRES



Lampes Sodium Vapeur de Mercure

Lampe mercure haute pression HRL
125W-230V-E27

Référence	Désignation
7004850M	HRL ELLIPSOÏDALE 125WE27



Lampes Sodium Haute Pression

Lampe sodium haute pression RNP-E 70W-I
230V-E27. Marque : Radium

Référence	Désignation
7009336D	RNP-E 70W/I E27
7017074	RNP-E 70W/I-230V-E27
7010734R	RNP-E/LR SUPER 100WE40
70107410	RNP-E/LR SUPER 150WE40



Lampes Sodium Haute Pression

Lampe sodium haute pression RNP-T-LR
100W-S-230V-E40. Marque : Radium

Référence	Désignation
7010170R	RNP-T 4YLR SUPER CL 100WE40
7010738R	RNP-T 4YLR SUPER CL 150WE40



Ballasts Vapeur de Mercure

Ballast classe I 125W, 230V - 50 Hz pour lampes Vapeur de Mercure.

Référence	Désignation
7011125	Ballast classe I 125W, 230V - 50 Hz pour lampes Vapeur de Mercure



Ballasts Sodium Haute Pression

Ballast classe I 230V - 50 Hz pour lampes S-P et IM, avec protection thermique.

Référence	Désignation
7012070	Ballast classe I 70W, 230V - 50 Hz pour lampes S-P et IM, avec protection thermique
7012100	Ballast classe I 100W, 230V - 50 Hz pour lampes S-P et IM, avec protection thermique



Ballasts Sodium Haute Pression

Ballast classe I 150W, 230V - 50 Hz pour lampes S-P et IM, avec protection thermique.

Référence	Désignation
7012150	Ballast classe I 150W, 230V - 50 Hz pour lampes S-P et IM, avec protection thermique




Amorceurs

Amorceurs 3 fils

Amorceur électronique rapide recommandé pour lampes S-P de 100W et 150W super PHILIPS et IM toutes puissances (sauf HQI-NDL OSRAM). 3 fils.

Référence	Désignation
7014001	Amorceur ID 2030

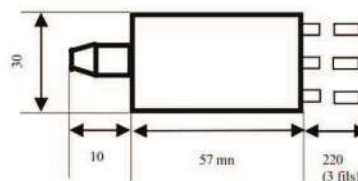

Matériel de commande d'éclairage public

Coffrets et tableaux

Gamme S20

Coffrets adaptés aux zones d'éclairage public rurales, fixation sur poteau par ferrure et feuillard (feuillard non fourni). Dimensions : 970x350x195. IP43, IK10, couleur ivoire. Marque : Seifel.

Référence	Désignation
4448364	Coffrets S20 superposés configuration monophasée



Gamme S17

Eclairage public souterrain. Dans le cadre de maintenance, cette armoire peut-être utilisée et intégrée en lieu et place d'une ancienne armoire encastrée en poste de transformation type PUC, PAC, double transformateur. Dimensions : 941x746x315. IP43. IK10. couleur ivoire. Marque : Seifel.

Référence	Désignation
4467448	Armoire S17 type 3
4448303	Freds réglables pour sodes S17 type 3
4467460	Sode pour armoire S17 type 3



Tableaux de commande et de comptage

Tableaux de comptage S20

Avec CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel), avec ou sans AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection). Equipé de câbles de liaison compteur / disjoncteur. Répond aux spécifications ERDF CPT-M&S-Spe-10015A et HN 62-S-80. Marque : Seifel.


Référence	Désignation
4448120	Tableau de comptage monophasé pour coffret S20 (420x300mm) avec CCPI sans AGCP
4448124	Tableau de comptage monophasé pour coffret S20 (420x300mm) avec CCPI avec AGCP calibre 30/60A non différentiel



Tableaux de commande S20

Tableau de commande pour coffret S20 : Interrupteur général de coupure 63A cadénassable + Contacteur monophasé 1 circuit 40A + départ fusible monophasé 10,3 x 38 35°.

Référence	Désignation
44701D1C	Tableau de commande pour coffret S20 : Interrupteur général de coupure 63A cadénassable + Contacteur monophasé 1 circuit 40A + départ fusible monophasé 10,3x38 35°
44701D2C	Tableau de commande pour coffret S20 : Interrupteur général de coupure 63A cadénassable + Contacteur monophasé 2 circuits 40A + départ fusible monophasé 10,3x38 35°



Tableaux de comptage S17

Avec CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel), avec ou sans AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection) calibre 30/60A non différentiel. Equipé de câbles de liaison compteur / disjoncteur. Répond aux spécifications ERDF CPT-M&S-Spe-10015A et HN 62-S-80. Marque : Seifel.

Référence	Désignation
4448020	Tableau de comptage monophasé pour armoires (830x250mm) avec CCPI sans AGCP
4448024	Tableau de comptage monophasé pour armoires (830x250mm) avec CCPI avec AGCP calibre 30/60A non différentiel



Système de commande lumandar

Lumandar autonome Lu1000 avec support et collier de fixation, contact établi la nuit. 4 Lux 240V. Marque : Honeywell.

Référence	Désignation
7710001	Lumandar autonome Lu1000. 4 Lux 240V
7710002	Lumandar autonome Lu1000. 4 Lux 240V temporisation 30S



Système de commande lumandar

Le capteur s'intègre dans le coffret en traversée de paroi ou déporté. Complet 6A, 4 Lux, décalages réglables à + ou -19min, 90-250V temporisation 3/30sec, sonde photodiode avec connecteur M12 à visser et câble de 2 mètres. Marque : Honeywell.

Référence	Désignation
7730002	Lumandar modulaire réglable LAMT 1G4B.



Système de commande lumandar astro (AS3)

Horloge astronomique AS3 avec antenne GPS. Marque : Honeywell.

Référence	Désignation
7930ASTRO3GPS	Lumandar AS3 : Horloge astronomique AS3 avec antenne GPS



Horloges astronomiques

Horloge Astronomique Hebdomadaire 1 Canal, 56 emplacements mémoire, réserve de marche de 10 ans (pile au lithium). Marque : Theben.

Référence	Désignation
THETHE1700100	SELEKTA 170 TOP2



Horloges astronomiques

Horloge Astronomique Hebdomadaire Radiosynchronisable 1 canal, 84 emplacements mémoire, réserve de marche de 10 ans (pile au lithium). Marque : Theben.

Référence	Désignation
THETHE1710100	SELEKTA 171 TOP2 RC



Horloges astronomiques

Horloge Astronomique Hebdomadaire 2 Canaux, 84 emplacements mémoire, réserve de marche de 10 ans (pile au lithium). Marque : Theben.

Référence	Désignation
THETHE1720100	SELEKTA 172 TOP2



Matériel de commande d'éclairage public

Systèmes de commande

Horloges programmables

Horloge Programmable Hebdomadaire 1 canal , 56 emplacements mémoire, réserve de marche de 10 ans (pile au lithium). Marque : Theben.

Référence	Désignation
TH-ETH-EB100100	TR610 top2



Supports et consoles

Accessoires mâts

Semelles amortissantes pour mats

Dispositif de fixation amortissant, servant comme isolateur contre les vibrations et à compenser les tolérances sur l'horizontalité de la surface portante et les tolérances de production de l'ensemble du candélabre, mât ou portique de signalisation. L'isolateur est un matelas élastique qui se pose entre la plaque métallique du candélabre et le support (béton ou métal). Les stabilisateurs sont des rondelles élastiques, installées entre l'écrou et la plaque métallique. L'insertion d'une rondelle métallique entre le stabilisateur et l'écrou permet d'obtenir une bonne répartition des efforts.



Référence	Désignation
7230001	Isolateur en CDM-CR+4 rondelles+4 stabilisateurs, D : 44, L : 250 (semelle 200x200)
7230002	Isolateur en CDM-CR+4 rondelles+4 stabilisateurs, D : 50, L : 400 (semelle 300x300)

Capuchons

Associés à de la graisse, assure une parfaite protection contre la corrosion. Montage et démontage très facile. Couleur standard : noire

Référence	Désignation
7230010	Protection pour écrous de candélabres AX-CAP142
7230011	Protection pour écrous de candélabres AX-CAP181
7230012	Protection pour écrous de candélabres AX-CAP241
7230013	Protection pour écrous de candélabres AX-CAP 182
7230014	Protection pour écrous de candélabres AX-CAP 242



Console

Console d'éclairage public standard diamètre 42, queue : 0,35m, inclinaison : 5°. Autres inclinaisons possibles : 0-10-15 et 20°.

Référence	Désignation
4204170	Cons.diamètre42 A0,50m QD,35m 5°
4204171	Cons.diamètre42 A1,00m QD,35m 5°
4204172	Cons.diamètre42 A1,50m QD,35m 5°



Attaches pour consoles

Attache simple pour console diamètre 34 à diamètre 49 - fixation murale ou sur poteau par feuillard ou boulon diamètre 14mm.

Référence	Désignation
4204200DG	attache ordinaire tube diamètre 42-49
4204204	attache ordinaire tube diamètre 42-49 + vis coffret



Boîtiers de protection et raccordement

Coffrets et accessoires

Coffrets classe 2

Boîtier de façade de taille réduite, fixation murale ou sur console par trou diamètre 17 mm en partie haute ou par trou diamètre 7 mm en partie basse. Fixation possible par feuillard ou collier (guidage du feuillard). Possibilité de plombage du boîtier. Fourni avec coupe-circuit phase+ neutre. Raccord maxi : 2 x 2 x 6 mm². Normes : IP 44 IK08, classe II, NFC 17-200 et 17-202, NF EN 60439-1, NF EN 60439-3.

Référence	Désignation
7331800I	MINICPL-FN-IVOIRE
7331800G	MINICPL-FN-GRS



Coffrets classe 2 pied de candélabre

Équipé d'un porte-fusible Ph + Neutre câblé + fusible 4A (10,3 x 38), branchement des conducteurs jusqu'à 16² sans contraintes physiques par bornier. Facilité de positionnement du bornier par libre jeu de connexions. Protection par coupe-circuit Ph-N (2 maxi). Raccord maxi 2 x 4 x 16 mm². Existe avec un 3^{ème} bornier pour départ d'un 3^{ème} câble. Normes IP 44 IK08, terre isolée 2,5 mm² (T), classé II, NFC 17-200, NF EN 60439-1, NF EN 60439-3, Procès verbal d'essai LCIE

Référence	Désignation
7342416	FF52-FX12-FN 2 bornes
73424163	FF52-FX13-FN 3 bornes



Coffrets SEIFEL

Coffrets classe 2

Équipé de 1 à 4 cc porte-fusible Ph + Neutre câblé + fusible 4A (10,3x38) Branchement des conducteurs jusqu'à 35² sans contraintes physiques par bornier FLEXY 35². Grande facilité et rapidité de positionnement du bornier par libre jeu des connexions. Protection par coupe-circuit Ph-N 4 maxi. Normes IP 44 IK08, terre isolée 25 mm² (T), classe II, normes d'installation NFC 17-200, NF EN 60439-1, NF EN 60439-3, procès verbal d'essai LOIE n° 409646. Raccord maxi mm² : 3 x 4 x 35 mm². Existe avec un 3e bornier par départ d'un 3e câble.

Référence	Désignation
7352435	FF82-FX22-PN FLEXY FAST 82



Coffrets classe 2

Capacité 2 modules (2 départs lampes), bornier d'alimentation 2 étages 4x16mm² (mini 2,5mm²) Arrivée basse - départ bas. Marque : Seifel.


Référence	Désignation
4428975	BCPM 1CC+N CACHE



Coffrets classe 2

Boîtier de Candélabre Moyen Modèle équipé d'un C/C 10,3 x 38 Uni+N avec cache. Marque : Seifel.

Référence	Désignation
4480228	BCM 1CC+N CACHE



Banc agenouilloir

Banc agenouilloir pliable sous film.

Référence	Désignation
BANC	Banc agenouilloir pliable sous film



Coffrets prises guirlandes

Boîtier de façade pour la protection des guirlandes équipé d'un dispositif de déconnexion automatique d'une puissance de 2,3kW ou 3,6 kW 30 mA (gamme IDS) ou d'un disjoncteur différentiel à réarmement manuel DDI 16 A- 30 mA. Fixation murale, sous console ou sur candélabre par trou diamètre 17mm en partie haute ou par trou diamètre 7mm en partie basse. Possibilité de plombage du boîtier. L'IDS se réarme automatiquement quant le défaut a disparu et ne nécessite aucune intervention manuelle couteuse et gênante. Si le défaut n'a pas disparu, l'IDS jouera son rôle et protégera l'installation. Coupe-circuit PH-N avec fusible. Passe-fil 6mm². Normes IP44IK08, classe II ou classe I, NFC17-200, NF EN 60439-1 et NF EN 60439-3. Conforme au guide UTE C 17-202 Installations d'illuminations par guirlandes ou motifs lumineux. Rapport d'essai de la gamme IDS ou d'un disjoncteur différentiel à réarmement manuel DDI 16A- 30 mA.

Référence	Désignation
737080G	CPLP-PN-IDSN2-3C30 GRIS CPL LUM-PRISE
737080N	CPLP-PN-IDSN2-3C30 NOIR CPL LUM-PRISE



Câbles d'éclairage public

Voir page 4.



Tél. : 04 73 14 71 47
Fax : 04 73 14 71 99
Mail. selecom@selecom.com
www.selecom.com