



CP LUM / GOULOTTE

Boîtier de façade pour la protection des guirlandes équipé d'un dispositif de déconnexion automatique d'une puissance de 2,3 kW ou 3,6 kW 30 mA (gamme IDS) ou d'un disjoncteur différentiel à réarmement manuel DDI 16 A - 30 mA.


Fixation murale, sous console ou sur candélabre par trou Ø 17 mm en partie haute ou par trou Ø 7 mm en partie basse.

Possibilité de plombage du boîtier.


L'IDS se réarme automatiquement quand le défaut a disparu et ne nécessite aucune intervention manuelle coûteuse et gênante. Si le défaut n'a pas disparu, l'IDS jouera son rôle et protégera l'installation.

NORMES :

- IP 44 IK08.
- Classe II $\square$ ou Classe I.
- Normes d'installation NFC 17-200, NF EN 60439-1 et NF EN 60439-3.
- Conforme au guide UTE C 17-202 "Installations d'illuminations par guirlandes ou motifs lumineux".
- Rapport d'essai de la gamme IDS.

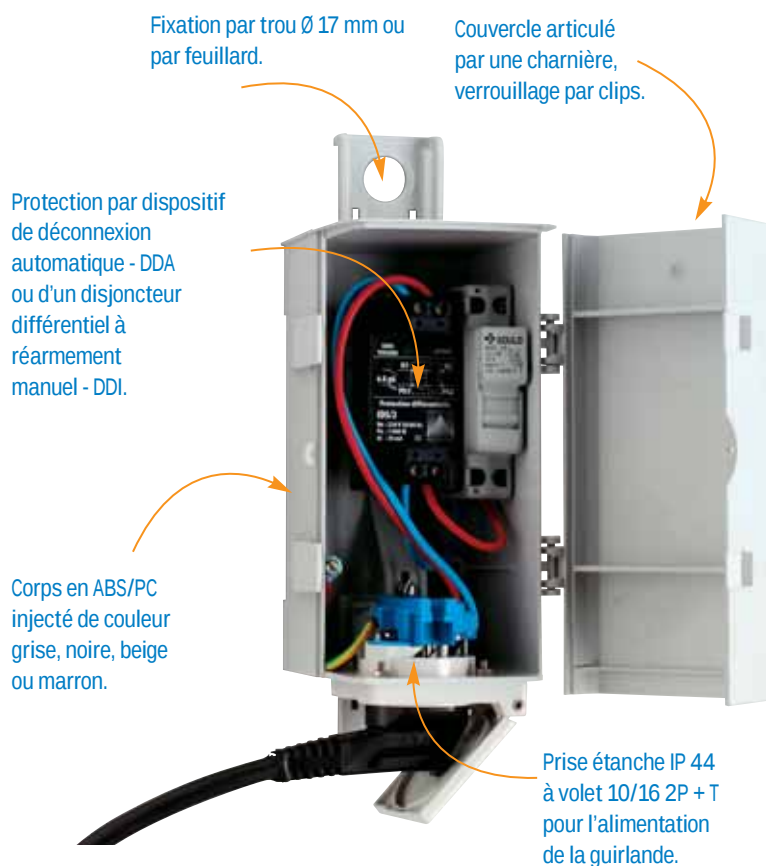

DIMENSIONS

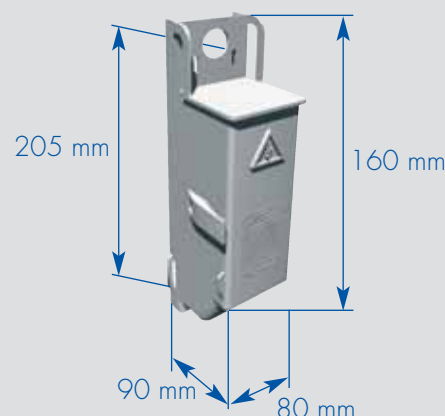

COULEURS

- Gris.
- Noir.
- Marron.
- Beige.



Code SM-CI	Référence	Raccord maxi
CP42A1317	CPLP-PN-IDSN2,3C30 GRIS	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1304	CPLP-PN-IDSN3,6C30 GRIS	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1319	CPLP-PN-IDSN2,3C30 NOIR	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1315	CPLP-PN-IDSN3,6C30 NOIR	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1321	CPLP-PN-IDSN2,3C30 BEIGE	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1307	CPLP-PN-IDSN3,6C30 BEIGE	Passe-fil 6 mm ²
CP42A0401	CPLP-DD16C30 GRIS	Passe-fil 6 mm ²
CP42A0409	CPLP-DD16C30 BEIGE	Passe-fil 6 mm ²
CP42A0404	CPLP-DD16C30 NOIR	Passe-fil 6 mm ²
CP42A0424	CPLP-DD16C30 MARRON	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1001	CPLP-PN GRIS	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1002	CPLP-PN NOIR	Passe-fil 6 mm ²
CP42A1003	CPLP-PN BEIGE	Passe-fil 6 mm ²

Réf. couleur Marron = RAL 6022.

IDS : dispositif de déconnexion automatique.

DDI : disjoncteur différentiel à réarmement manuel.

PN : coupe-circuit PH/N avec fusible.