Normes
NF EN 50520

PLAQPRORS

Domaine d'application : BT

Plaque de protection

Description :

Plaque de protection des réseaux souterrains.

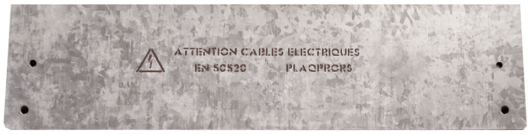

Cette plaque assure le signalement, l'identification et la protection mécanique des réseaux enterrés.

Liaisons longitudinale et latérale permisent grâce aux trous de fixation.

Cintrage manuel possible afin de réaliser des coudes verticaux.

Conçue en acier galvanisé.

Poids = 4,16 Kg.

Livraison avec un boulon BH 12x30.

Utilisation :

Les conducteurs doivent être placés aux profondeurs suivantes :

- 0,50 m du sol fini pour la BT
- 0,65 m au minimum sous trottoir ou accotement HTA.
- 0,85 m au minimum du sol fini sous chaussée et dans les autres cas HTA
- 1 m du sol fini pour la HTB.

Cependant, quand cela est techniquement impossible à cause de contraintes imposées par d'autres ouvrage, une protection mécanique doit être mise en place.

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Dimensions (mm)
				L
PLAQPRORS	2 300 156 098	TOLE GALVA 1000X250	6880090	250
PLAQPRORS 500	2 370 156 360	TOLE GALVA 1000X500	6880092	500

Dernière modification : 10/15/2020

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM