




MediumCobox



MaxiCobox

MediumCobox et MaxiCobox

- Montage à l'intérieur des fûts de diamètre supérieur à 108 mm (MediumCobox) ou 104 mm (MaxiCobox).
- Équipés de 1,2 ou 3 porte-fusible. Peuvent recevoir des DDA, disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel.
- Blocs connecteurs amovibles et repositionnables équipés de 4 ou 5 bornes coulissantes.
- Acceptent 1 ou 2 câbles d'alimentation 4 x 2,5 à 25 mm² ou 1-2 ou 3 câbles 4-5 x 2,5 à 16 mm² (système d'étanchéité des câbles d'alimentation de Ø 19 à 25 mm).
- Acceptent 2 câbles lumineux 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (système d'étanchéité des câbles lumineux de Ø 8 à 14 mm).
- Couvercle transparent plombable avec vis de fermeture.
- Boîtiers en polycarbonate auto-extinguible - IP54 - IK08.
- Conformes aux normes IEC 60439-1 (NF EN 60439-1), NF EN 60529, IEC 536, IEC 60269, NF C 17-200, UTE C 63-440.

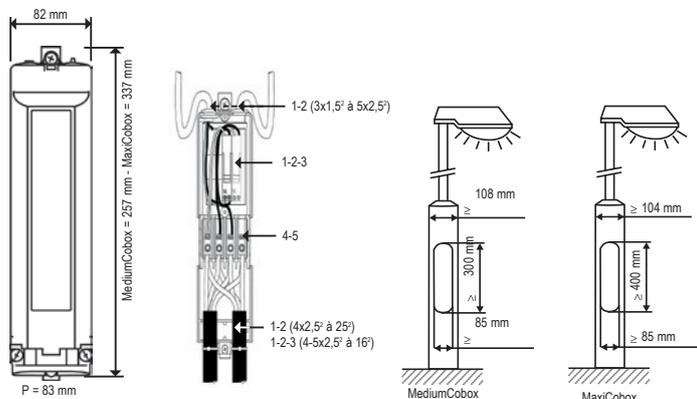

	MediumCobox	MaxiCobox
Hauteur d'épanouissement du câble :	40 mm	120 mm
Diamètre minimum du fût :	108 mm	104 mm
Ouverture de visite mini :	85 x 300 mm	85 x 400 mm

MediumCobox

Désignation	Protection électrique	Connecteur	Fenêtre	TCPN	Code
MediumCobox-1FN-4	1 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	A33893-000	037468
MediumCobox-2FN-4	2 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	A36719-000	037469
MediumCobox-3FN-4	3 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	F25256-000	037470
MediumCobox-1FN-5	1 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	C89573-000	037473
MediumCobox-2FN-5	2 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	E87439-000	037474
MediumCobox-3FN-5	3 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	E76875-000	037475

MaxiCobox

Désignation	Protection électrique	Connecteur	Fenêtre	TCPN	Code
MaxiCobox-1FN-4	1 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	D46500-000	037476
MaxiCobox-2FN-4	2 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	D13824-000	037477
MaxiCobox-3FN-4	3 porte-fusible	4 bornes coulissantes	transparente	C47295-000	037478
MaxiCobox-1FN-5	1 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	A47040-000	037479
MaxiCobox-2FN-5	2 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	D19976-000	037480
MaxiCobox-3FN-5	3 porte-fusible	5 bornes coulissantes	transparente	E90918-000	037483