

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

Connecteur à perforation d'isolant à serrage indépendant

Description :


Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.

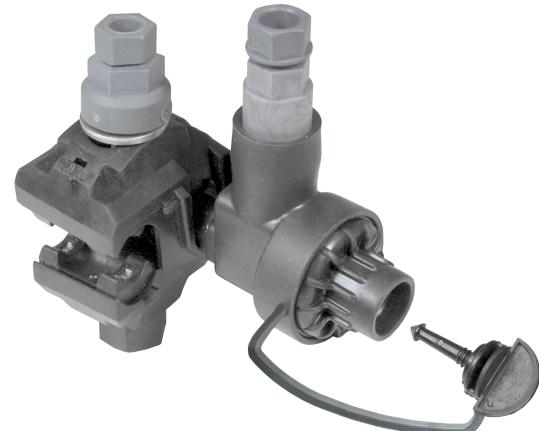

- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles **TTDR**)
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

TT1D 82 F2A

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

Produit associé :

Clé de maintien (**KJ17M**. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.



KJ17M

TTDR 88 F2A

Dernière modification : 10/12/2020



Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Conducteur Main /		Conducteur Tap /				Type
				Section (mm²)	Section Enedis (mm²)	Section (mm²)	Section Enedis (mm²)	Nb. d'entrées	Perforation	
TTDR 82 F2A	1 000 013 156	CDR / CT 2S 70-70	6721771	25 - 95	35 - 70	25 - 95	35 - 70	1	-	Connecteurs de réseau
TTDR 86-1 F2A	1 000 013 157	CDR / CT 2S150-70	6721775	90 - 150	54 - 150	25 - 95	35 - 70	1	-	Connecteurs de réseau
TT1D 82 F2A	1 000 013 082	CB1 / CT70	-	16 - 95	35 - 70	(2.5) 6 - 35	16 - 35 M	1	-	Connecteurs de branchement
TTDE 80 F2A	1 000 013 152	-	-	16 - 95	-	(1.5) 2.5 - 6	-	1	-	Eclairage public
TTDR 88 F2A	1 000 013 158	CDR / CT 2S150-150	6721777	90 - 150	54 - 150	50 - 150	54 - 150	1	-	Connecteurs de réseau
TT2D 82 F3A	1 000 013 086	CB2 / CT70	-	25 - 95	35 - 70	2 x (2.5) 6 - 35	2 x (16 - 35 M)	2	-	Connecteurs de branchement
TT1D 83 F2A	1 000 013 083	CB1p / CT70	6737607	25 - 95	35 - 70	6 - 35	16 - 35 M	1	1	Connecteurs de branchement
TTDE 82 F2A	1 000 013 154	CB1 / CT25	6737601	10 - 54	16 - 25	(2.5) 6 - 35	16 - 35 M	1	-	Connecteurs de branchement
TT1D 86 F2A	1 000 013 084	CB1 / CT150	-	50 - 150	54 - 150	(2.5) 6 - 35	16 - 35 M	1	-	Connecteurs de branchement
TT2D 83 F3A	1 000 013 088	CB2p / CT70	6737609	25 - 95	35 - 70	2 x 6 - 35	2 x (16 - 35 M)	2	1	Connecteurs de branchement
TTDE 83 F2A	1 000 013 155	-	-	10 - 54	6 - 35	6 - 35	6 - 35	-	1	Connecteurs de branchement
TT1D 87 F2A	1 000 013 085	CB1p / CT150	6737617	50 - 150	54 - 150	6 - 35	16 - 35 M	1	1	Connecteurs de branchement
TT2D 86 F3A	1 000 013 089	CB2p / CT150	-	50 - 150	54 - 150	2 x (2.5) 6 - 35	2 x (16 - 35 M)	2	-	Connecteurs de branchement
TT2D 87 F3A	1 000 013 091	CB2p / CT150	6737619	50 - 150	54 - 150	2 x 6 - 35	2 x (16 - 35 M)	2	1	Connecteurs de branchement

Dernière modification : 10/12/2020

