



Normes
UTE NF C66 412
GTE B 23.111.06


TR25...

Domaine d'application : HTA

Matériel pour isolateurs rigides

Description :
Tige renforcée.

En acier forgé et galvanisé à chaud.

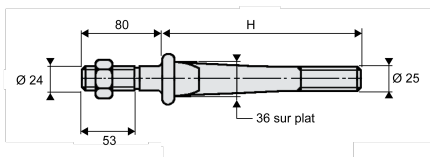

TR25

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Dimensions (mm)
				H
TR25 200 80	2 300 013 008	TR25 200 80	6854158	200
TR25 240 80	2 300 013 009	TR25 240 80	6854161	240
TR25 285 80	2 300 013 010	TR25 285 80	6854164	285

Dernière modification : 09/25/2020

SICAME FRANCE RÉSEAUX

DERVAUX DISTRIBUTION S.A. • ZI Le Bec - Allée Ampère - BP46 - 42501 Le Chambon-Feugerolles •

0801 802 119

Service & appel
gratuits

• E-mail : info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM

